



X1-Fit Gebruikersaanwijzing

3,7 kW - 7,5 kW



SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

Adres: Shizhu-Road 288, Tonglu Economische Ontwikkeling Zone,
stad Tonglu, provincie Zhejiang, China 310000

Tel.: +86 (0) 571-5626 0011

E-mail: info@solaxpower.com

320101045003

EN

Auteursrecht Verklaring

Het auteursrecht van deze gebruikersaanwijzing behoort toe aan SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. Geen enkele bedrijf of individu mag het plagieren, gedeeltelijk of volledig kopiëren (inclusief software, enz.), en geen enkele reproductie of distributie ervan in welke vorm of op welke wijze dan ook is toegestaan. Alle rechten voorbehouden. SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. behoudt zich het recht voor om een definitieve interpretatie te geven. De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

www.solaxpower.com

Wijzigingsoverzicht

Wijzigingen tussen documentversies zijn cumulatief. De nieuwste versie bevat alle bijwerken die in eerdere versies zijn uitgevoerd.

Versie 02 (09 Dec. 2022)

- 2.2 Verklaring van Symbolen bijgewerkt (UKNI ramark verwijderd)
- 3.3 Werkmodus bijgewerkt (Bedrijfsmodus gewijzigd)
- 3.4 Microgrid bijgewerkt (Microgrid toegevoegd)
- 4 Technische Gegevens bijgewerkt (5.0K-W kW toegevoegd, parameters toegevoegd)
- 8.3 LCD-bediening bijgewerkt (De naam van de Oplaadperiode gewijzigd in Gedwongen Oplaadperiode)

Versie 01 (09 Sep. 2022)

- 2.2 Verklaring van Symbolen bijgewerkt (TUV-opmerking gewijzigd)
- 4 Technische Gegevens bijgewerkt (Nominale Ac-uitgangsstroom toegevoegd)
- 5.2 Paklijst bijgewerkt (WiFi in optioneel gewijzigd)

Versie 00 (29 Jul. 2022)

Eerste release

Inhoud

1 Opmerking over deze gebruikersaanwijzing	03
1.1 Reikwijdte van Geldigheid	03
1.2 Doelgroep	03
1.3 Gebruikte Symbolen	03
2 Veiligheid	04
2.1 Belangrijke Veiligheidsinstructies	04
2.2 Uitleg van Symbolen	08
2.3 EG-richtlijnen	10
3 Inleiding	11
3.1 Basissenmerken	11
3.2 Elektrisch Blokdiagram van het Systeem	11
3.3 Bedrijfsmodus	14
3.4 Microgrid	16
3.5 Afmeting	18
3.6 Omvormerpoorten	18
4 Technische Gegevens	20
4.1 AC-Uitgang/Ingang	20
4.2 Batterij	20
4.3 Efficiëntie, Veiligheid en Bescherming	21
4.4 EPS-uitgang (Off-grid)	21
4.5 Algemene Gegevens	22
5 Installatie	23
5.1 Controle op Vervoerschade	23
5.2 Paklijst	23
5.3 Voorzorgsmaatregelen voor installatie	25
5.4 Gereedschap Voorbereiden	26
5.5 Voorwaarden van Installatieplaats	28
5.5.1 Vereisten voor Installatievervoerder	28
5.5.2 Installatievereisten	28
5.5.3 Vereisten voor Installatieruimte	29
5.6 Montage	30

6	Electrische Aansluitingen	33
6.1	Netpoort en EPS-uitgangsaansluiting (Off-grid)	33
6.2	EPS-Blockdiagram (off-grid)	34
6.3	Batterijaansluiting.....	42
6.4	Communicatieverbinding.....	46
6.4.1	Inleiding tot DRM-communicatie	46
6.4.2	Inleiding tot Meter/CT-communicatie.....	47
6.4.3	Parallele Aansluiting.....	51
6.4.4	COM-communicatie	56
6.4.5	Stappen voor Communicatieverbinding.....	58
6.5	Aardaansluiting (Verplicht).....	63
6.6	Bewaking van Aansluiting (Accessoires).....	65
6.7	Controleer Alle Onderstaande Stappen voor het opstarten van Omvormer	67
6.8	Omvormer te bedienen.....	68
7	Firmware-upgrade	69
8	Instelling	73
8.1	Controlepaneel	73
8.2	Menustructuur	74
8.3	LCD-bediening.....	75
9	Troubleshooting	103
9.1	Problemen oplossen	103
9.2	Routineonderhoud.....	109
10	Ontmanteling	110
10.1	Omvormer Demonteren.....	110
10.2	Verpakking	110
10.3	Opslag en Vervoer	110
10.4	Afvalverwijdering	110
11	Vrijwaring	111
* Garantieregistratieformulier		

1 Opmerkingen over deze Gebruikersaanwijzing

1.1 Reikwijdte van Geldigheid

Deze handleiding is een integraal onderdeel van Xi-Fit G4, en beschrijft de montage, installatie, inbedrijfstelling, onderhoud en storingen van het product. Lees het zorgvuldig door voordat u het in gebruik neemt.

Xi-Fit -3,-7-W	Xi-Fit -5,0-W	Xi-Fit -6,0-W	Xi-Fit -7,5-W
Xi-Fit -3,-7-M	Xi-Fit -5,0K-W	Xi-Fit -6,0-M	Xi-Fit -7,5-M
Xi-Fit -3,-7-M	Xi-Fit -5,0-M	Xi-Fit -6,0-M	Xi-Fit -7,5-M

Opmerking: "Xi-Fit G4"-serie verwijst naar de energieopslagomvormer die het gekoppelde elektriciteitsnet ondersteunt.

"3,7" betekent 3,7 kW, evenals 5,0, 6,0, en 7,5.

"5.0K-W" is in overeenstemming met C10/11.

"W" betekent dat Mate-box niet extern aangesloten kan worden, en "M" betekent dat Mate-box extern aangesloten kan worden voor EPS-werking met volledige belasting.

Houd deze gebruikersaanwijzing altijd beschikbaar.

1.2 Doelgroep

Deze gebruikersaanwijzing is bedoeld voor gekwalificeerde elektriciens. De taken die in deze gebruikersaanwijzing worden beschreven, kunnen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerde elektriciens.

1.3 Gebruikte Symbolen

De volgende soorten veiligheidsinstructies en algemene gegevens worden in dit document weergegeven zoals hieronder beschreven:



Gevaar!

"Gevaar" verwijst naar een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal leiden tot een hoog risiconiveau zoals ernstig letsel of zelfs overlijden.



Waarschuwing!

"Waarschuwing" duidt op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.



Let op!

"Let op" duidt op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.



Opmerken!

"Opmerken" bevat tips die waardevol zijn voor de optimale bediening van ons product.

2 Veiligheid

2.1 Belangrijke Veiligheidsinstructies



Gevaar!
Levensgevaar door hoge spanningen in de omvormer!
 Het personeel dat verantwoordelijk is voor de installatie, elektrische aansluiting, foutopsporing, onderhoud en foutafhandeling van dit product moet opgeleid worden, de juiste bedieningsmethode beheersen, de bijbehorende elektricienskwalificatie en kennis van veiligheidsbediening hebben.



Let op!
 Wanneer de omvormer werkt, is het strikt verboden om de behuizing aan te raken. De temperatuur van de behuizing kan hoog zijn en er is verbrandingsgevaar.



Let op!
Straling kan schadelijk zijn voor de gezondheid!
 Blijf niet lang en houd minimaal 20 cm afstand van de omvormer.



Waarschuwing!
 Geautoriseerd onderhoudspersoneel moet de AC- en DC-voeding van de omvormer loskoppelen voordat onderhoud, reiniging of bediening van een circuit dat op de omvormer worden aangesloten, wordt uitgevoerd.



Waarschuwing!
 De omvormer kan niet bediend worden wanneer deze in bedrijf is.



Waarschuwing!
 Risico op elektrische schokken!

Houd de relevante veiligheidspecificaties strikt aan voor productinstallatie en testen. Lees tijdens de installatie, bediening of onderhoud de instructies en voorzorgsmaatregelen op de omvormer of gebruikershandleiding zorgvuldig door, en volg deze op. Als de bediening onjuist is, kan dit persoonlijke en materiële verliezen veroorzaken. Bewaar de gebruikersaanwijzing na gebruik goed.

Alleen de door ons verkochte en aanbevolen accessoires kunnen voor deze omvormer gebruikt worden, anders kan dit het brand, elektrische schokken of slachtoffers veroorzaken.

Zonder toestemming van ons bedrijf, mag u de omvormerafdekking niet openen of de omvormeronderdelen vervangen, anders zal de garantiebelofte van de omvormer ongeldig zijn.

Het gebruik en bedienen van de omvormer moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de instructies in deze gebruikersaanwijzing, anders zal deze beveiliging mislukken en zal de garantie van de omvormer ook mislukken. Tijdens de bediening, kan de oppervlaktetemperatuur van de omvormer hoger zijn dan 60 °C, zorg ervoor dat de omvormer is afgekoeld voordat u deze aanraakt en zorg ervoor dat kinderen deze niet kunnen aanraken.

AC-stroombronnen moeten gedurende ten minste 5 minuten van de omvormer losgekoppeld worden voordat er bedrading of elektrische bediening op de omvormer wordt uitgevoerd om volledige isolatie van de omvormer te garanderen en elektrische schokken te voorkomen.

De installatielocatie moet uit de buurt zijn van een natte omgeving en corrosieve stoffen.

Meet de spanning tussen de UDC+ en de UDC- met een multimeter (impedantie ten minste 1 Mohm) om ervoor te zorgen dat de omvormerpoort onder de veilige spanning wordt ontladen voordat deze in bedrijf wordt gesteld (35 VDC).

Directe of indirecte blikseminslag kan storingen veroorzaken. Overspanning is de belangrijkste oorzaak van de meeste apparaten die door blikseminslag worden beschadigd. Overspanning kan optreden bij AC-uitgang, vooral in afgelegen bergachtige gebieden waar langaafstandskabels worden geleverd.

Raadpleeg professionals voordat u SPD's installeert.

Het apparaat voor externe bliksemb beveiliging kan de inductie van directe blikseminslag verminderen, en kan overspanningsstroom naar de aarde afgeven.

Als het gebouw is geïnstalleerd met een extern bliksemb beveiligingsapparaat, ver van de locatie van de omvormer, moet de omvormer ook een externe bliksemb beveiligingsapparaat installeren om de omvormer te beschermen tegen elektrische en mechanische schade.

Om het AC-systeem te beschermen, moet de overspanningsbeveiligingsapparaat van niveau 2 geïnstalleerd worden aan de AC-uitgang, die zich tussen de omvormer en het elektriciteitsnet bevindt. Installatievereisten moeten voldoen aan de IEC61643-21-norm.

➤ Anti-eilandeffect

Het eilandeffect betekent dat wanneer het elektriciteitsnet wordt uitgeschakeld, het netgekoppelde stroomopwekkingssysteem de stroomuitval niet kan detecteren en nog steeds stroom levert aan het elektriciteitsnet. Dit is zeer gevaarlijk voor het onderhoudspersoneel en het elektriciteitsnet op de transmissieleiding.

Deze omvormer maakt gebruik van een actieve frequentie-offsetmethode om eilandeffect te voorkomen.

➤ PE-aansluiting en lekstroom

- Alle omvormers zijn voorzien van een gecertificeerde interne aardlekbeveiliging (RCM) om mogelijke elektrocutie en brandgevaar te beschermen in geval van een kabel- of omvormerstoring.

Er zijn 2 reisdrempels voor de RCM zoals vereist voor certificering (IEC 62109-2:2011).

- De standaardwaarde voor bescherming tegen elektrocutie is 30 mA en voor langzaam stijgende stroom is 300 mA.

- Als een externe aardlekschakelaar vereist is door lokale regelgeving, wordt aanbevolen om een Type-A aardlekschakelaar te selecteren met een nominale reststroom van 300 mA. IGM's van andere specificaties kunnen ook gebruikt worden volgens de lokale normen.



Waarschuwing!
Hoge lekstroom!
Het moet geaard worden voordat de voeding wordt aangesloten.

- Een defecte aardverbinding kan leiden tot uitval van apparatuur, persoonlijk letsel en overlijden en elektromagnetische interferentie.
- Zorg voor dat de aarding voldoet aan de IEC62109-norm en geleiderdiameter aan de STANDAARD-specificatie.
- Sluit het aardingsuiteinde van de apparatuur niet in serie aan om meerpuntsaarding te voorkomen.
- Elektrische apparaten moeten geïnstalleerd worden in overeenstemming met de bedradingsregels van elk land

Voor het VK

- De installatie van de aangesloten apparatuur op de voedingsterminals moet voldoen aan de eisen van BS 7671.
- Alle beveiligingsapparaten zijn niet vervangbaar.
- De gebruiker moet ervoor zorgen dat de installatie, het ontwerp, en de bediening van de apparatuur te allen tijde voldoen aan de vereisten van ESQCR22(1)(a).

➤ Veiligheidsinstructies voor de batterij




Deze omvormer moet gekoppeld worden aan een hoogspanningsbatterij. Voor de specifieke parameters zoals batterijtype, nominale spanning, nominale capaciteit en meer, raadpleegt u paragraaf 4.2.

Raadpleeg de bijbehorende batterijspecificatie voor meer informatie.






2.2 Verklaring van Symbolen

In dit gedeelte worden alle symbolen op de omvormer en op het typelabel weergegeven.

- Symbolen op de omvormer

Symbolen	Verklaring
	Bedieningsweergave
	Batterijstatus
	Storingsindicator

- Symbolen op het Typelabel

Symbolen	Verklaring
	CE-markering. De omvormer voldoet aan de vereisten van de geldende CE-richtlijnen.
	UKCA-markering. De omvormer voldoet aan de vereisten van de geldende UKCA-richtlijnen.
	TUV gecertificeerd.
	RCM-opmerking.
	Bekijk de bijgevoegde documenten.

	Wees voorzichtig met hete oppervlakken. De omvormer kan tijdens de bediening heet worden. Vermijd contact tijdens het gebruik.
	Gevaar voor hoge spanningen. Levensgevaar door hoge spanningen in de omvormer!
	Gevaar. Risico op elektrische schokken!
	De omvormer kan niet bij het huishoudelijk afval weggegooid worden. Gegevens over de verwijdering is te vinden in de bijgevoegde documentatie.
	Neem deze omvormer niet in gebruik totdat deze van de batterij en het netstroom is geïsoleerd.
	Levensgevaar door hoogspanning. Er is restspanning aanwezig in de omvormer na het uitschakelen, die 5 minuten nodig heeft om te ontladen. Wacht 5 minuten voordat u het bovenste deksel of DC-deksel opent.

2.3 EG-richtlijnen

Bij de invoering van de vereisten van de Europese laagspanningsvoorschriften, inclusief veiligheidsinstructies en systeemicentivevoorwaarden, moet de gebruiker zich aan deze voorschriften houden bij het installeren, bedienen en onderhouden van de omvormer, anders kan persoonlijk letsel of overlijden optreden en zal de omvormer beschadigd worden.

Lees de gebruikersaanwijzing zorgvuldig door bij het gebruik van de omvormer. Als u "Gevaar", "Waarschuwing", "Let op" en de beschrijving in de gebruikersaanwijzing niet begrijpt, neem dan contact op met de fabrikant of servicemedewerker voordat u de omvormer installeert en gebruikt.

Zorg ervoor dat het hele systeem voldoet aan de vereisten van EC (2014/35/EU, 2014/30/EU, enz.) voordat de module wordt gestart (d.w.z. in gebruik wordt genomen).

Norm van 2014/35/EU (LVD)
 EN IEC 62109-1; EN IEC 62109-2
 EN 62477-1
 Norm van 2014/30/EU (EMC)
 EN IEC 61000-6-1; EN IEC 61000-6-2;
 EN IEC 61000-6-3; EN IEC 61000-6-4;
 EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3;
 EN IEC 61000-3-11; EN 61000-3-12
 EN 55011

De montage moet geïnstalleerd worden in overeenstemming met de wettelijke bedragsregels. Installeer en configureer het systeem in overeenstemming met de veiligheidsregels, inclusief het gebruik van gespecificeerde bedragsmethoden. De installatie van het systeem kan alleen gedaan worden door professionele monteurs die bekend zijn met veiligheidsregels en EMC. De assembler zorgt ervoor dat het systeem voldoet aan de toepasselijke nationale wetgeving. De afzonderlijke bestanden van het systeem moeten gekoppeld worden door middel van de nationale/internationale gereguleerde bedragsmethoden, zoals de nationale elektrische code (NFPA) nr. 70 of VDE-voorschrift 4105.

3 Inleiding

3.1 Basiskennmerken

De string omvormers is een hoogwaardige omvormer die energie kan opslaan in de batterij.

De omvormer kan gebruikt worden om het eigen verbruik te optimaliseren, op te slaan in de batterij voor toekomstig gebruik of in te voeren aan het openbare elektriciteitsnet. De bedrijfsmodus is afhankelijk van de batterij en de voorkeur van de gebruiker. Het kan het batterijvermogen gebruiken om noodstroom te leveren in geval van stroomuitval.

3.2 Elektrisch Blokdigram van het Systeem

Deze string omvormers is ontworpen om vier EPS-bedragschema's (off-grid) te hebben, klanten kunnen EPS-compatibele onderdelen (off-grid) Belasting en EPS (off-grid) selecteren die compatibel zijn met het gebruik van de volledige belasting.

Er zijn verschillende bedragsmethoden in verschillende landen, een is om Nulleiding met PE-leiding te verbinden en de andere is om de leiding te scheiden van de PE-leiding, zie hieronder weergegeven;

Diagram A: Nulleiding is gescheiden van PE-leiding en de gemeenschappelijke belasting wordt aangesloten op de EPS-poort (off-grid); (Voor de meeste landen)

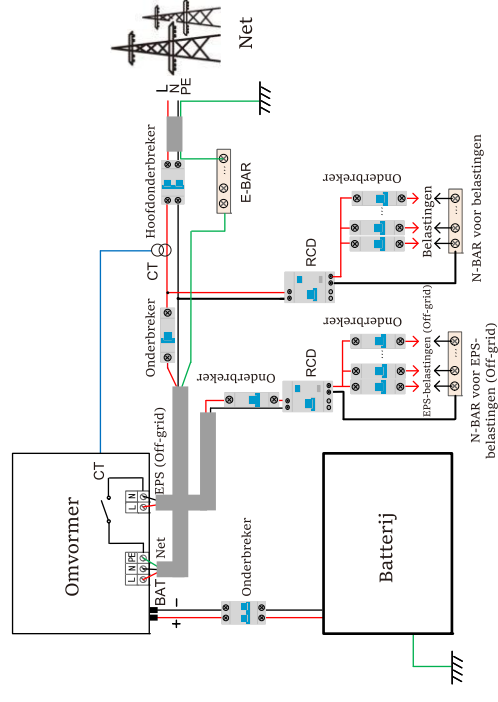


Diagram B: Nulleiding is gescheiden van PE-leiding en de gemeenschappelijke belasting is aangesloten op de EPS-poort (off-grid); (Voor de meeste landen)

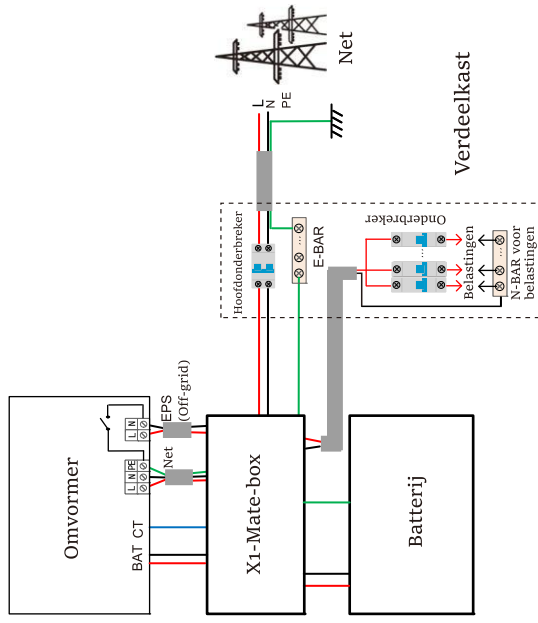


Diagram C: Nulleiding en PE-leiding worden gecombineerd en de gemeenschappelijke belasting wordt aangesloten op de EPS-poort (Off-grid); (van toepassing op Australië)


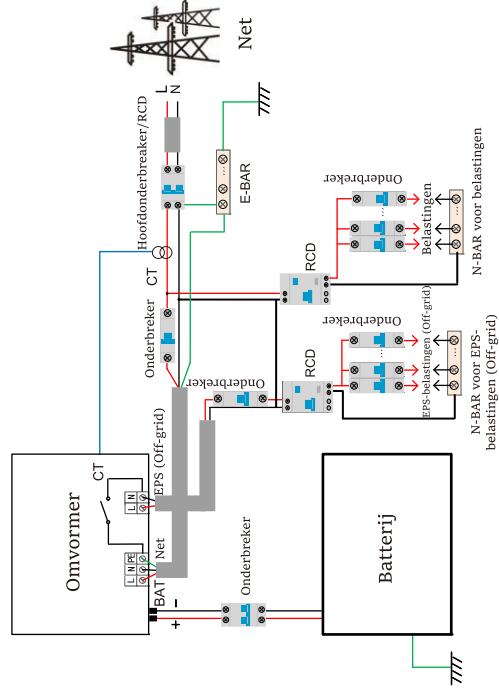


Diagram D: Nulleiding en PE-leiding worden gecombineerd en de gemeenschappelijke belasting wordt aangesloten op de EPS-poort (off-grid); (Alleen van toepassing op Australië)

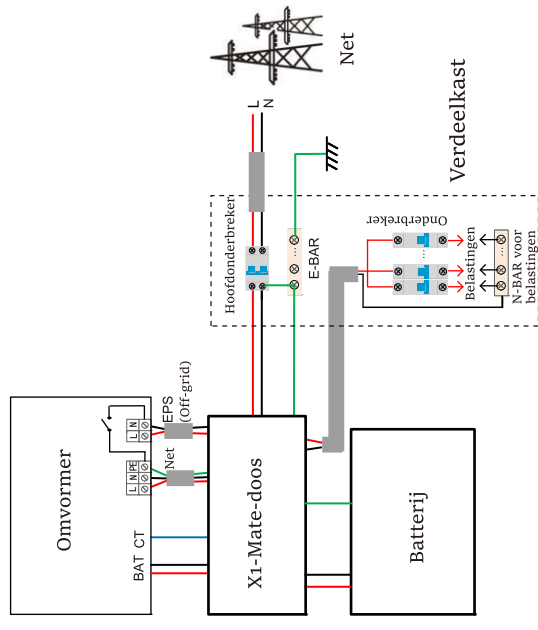


X1-Mate-box is een handige bedrading en accessoire die EPS volledige belasting kan realiseren. Raadpleeg X1-Mate-box voor meer informatie. Als u X1-Mate-box wilt kopen, neem dan contact met ons op.

Opmerken!

- In het geval van een plotselinge stroomuitval, verbindt de omvormer de Nulleiding van EPS-belasting (Off-grid) met de grond via een relais om een vast nulpotentieel te bieden voor EPS-belasting (Off-grid) en om de veiligheid van het elektriciteitsgebruik door gebruikers waar te borgen.
- Controleer de belasting van de omvormer en zorg ervoor dat deze "uitgangswaarde" is in "interne" EPS-modus (Off-grid), anders zal de omvormer stoppen en overbelastingfout alarmeren".
- Neem contact op met de netbeheerder om te bevestigen of er speciale voorschriften zijn voor netaansluiting.

3.3 Bedrijfsmodus



De omvormer heeft twee instelbare bedrijfsperiodes:

toegestane ontladperiode en gedwongen laadperiode.

Voor het instellen van de twee bedrijfsperiodes wordt verwezen naar pagina 92.

De standaardperiode van de toegestane ontladperiode is 00:00~23:59 en de standaardperiode van de gedwongen oplaadperiode is 00:00~00:00 (standaard gesloten). U kunt de twee bedrijfsperiodes zelf instellen. Zoals weergegeven in het bovenstaande voorbeeld, is de toegestane ontladperiode 6:00 tot 24:00 uur en de gedwongen laadperiode van 24:00 tot 06:00 uur.

- **Gedwongen oplaadperiode**

De prioriteit van de gedwongen laadperiode is hoger dan alle bedrijfsmodus. Onder de gedwongen laadperiode zal de omvormer de batterij eerst opladen totdat de batterij-SOC de waarde van "laad batterij naar" bereikt.


- **Toegestane ontladingsperiode**

Onder de toegestane ontladperiode zal de omvormer de batterij laten ontladen (maar dwingt de batterij niet om te ontladen). De volgende bedrijfsmodus worden van kracht tijdens de toegestane ontladingsperiode.

Voor de on-grid status zijn er vier bedrijfsmodus: Zelfgebruik, feed-in prioriteit, back-up en handmatig.

Zelfgebruik

De zelfgebruiksmodus is geschikt voor gebieden met lage terugleversubsidies en hoge elektriciteitsprijzen. Het PV-vermogen zal eerst de belastingen leveren en het resterende vermogen zal de batterij opladen, waarna het resterende vermogen aan het elektriciteitsnet wordt geleverd.




Prioriteit: Belasting > Batterij > Net

Feed-in-prioriteit

De modus van de feed-in-prioriteit is geschikt voor gebieden met hoge feed-in-subsidies, maar heeft een beperkte feed-in-stroom.

Het PV-vermogen zal eerst de belastingen leveren en het resterende vermogen zal aan het elektriciteitsnet geleverd worden, waarna het resterende vermogen de batterij zal opladen.




Prioriteit: Belastingen > Net > Batterij

Backup-modus

De back-upmodus is geschikt voor gebieden met frequente stroomuitval.

Deze modus houdt de batterijcapaciteit op een relatief hoog niveau om ervoor te zorgen dat de noodbelastingen gebruikt kunnen worden wanneer het elektriciteitsnet wordt losgekoppeld. Dezelfde bedrijfslogica met de modus "Zelfgebruik".



Prioriteit: Belasting > Batterij > Net

* Voor de drie bovenstaande bedrijfsmodus, wanneer het PV-vermogen onvoldoende is om de belastingen te leveren, zal de batterij de belastingen leveren. Als de batterij niet voldoende is, zal het elektriciteitsnet de belastingen leveren.

Handmatig

Deze bedrijfsmodus is voor het after-sales team om after-sales onderhoud uit te voeren.


Voor de off-grid status is er slechts één bedrijfsmodus: EPS (off-grid).

EPS (Off-grid)

In geval van stroomuitval levert het systeem EPS-belastingen via PV en batterij.

(De batterij moet geïnstalleerd worden en de EPS-belasting mag het maximale uitgangsvermogen van de batterij niet overschrijden.)

Het PV-vermogen laadt eerst de belastingen op het resterende vermogen laadt de batterij op.



Prioriteit: Belastingen > Batterij

Opmerking:

De batterij stopt met ontladen wanneer SOC = min SOC. Maar vanwege het zelfverbruik van de batterij kan SOC soms < min SOC.

Voor de netgekoppelde status, als de batterij SOC ≤ (min SOC - 5%), zal de omvormer energie van het nutsbedrijf gebruiken om de SOC van de batterij terug te laden (min SOC + 1%).


Voor off-grid status, als de batterij SOC ≤ min SOC, zal de omvormer niet in staat zijn om in de EPS-modus te gaan (de batterij lam niet ontladen worden) tenzij SOC terug is naar 31%.

3.4 Microgrid

Inleiding

Er zijn een groot aantal traditionele netgekoppelde omvormers op de markt. Vanwege het eilandeffect kunnen on-grid omvormers niet off-grid werken. Deze functie zorgt ervoor dat de gebruikers de PV-energie van de on-grid omvormer verliest wanneer ze off-grid zijn.

Microgrid is een functie die ervoor zorgt dat hybride omvormers het elektriciteitsnet simuleren om de on-grid omvormer in een off-grid toestand te activeren. Door een netgekoppelde omvormer aan te sluiten op de EPS-poort van de hybride omvormer, kan de hybride omvormer PV- of batterij-energie gebruiken om de omvormer op het elektriciteitsnet te activeren wanneer het nutsverbruik verloren gaat.

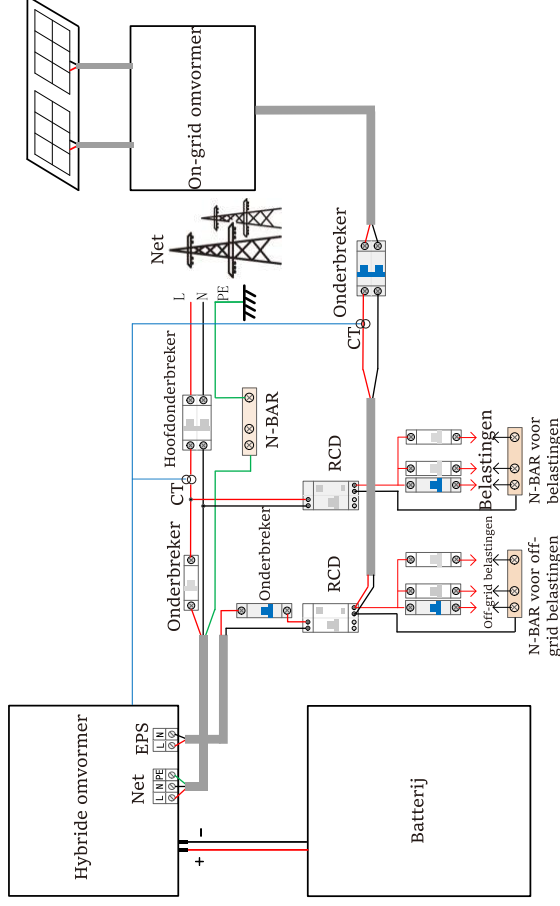

Con guratie

1. Volg strikt het bovenstaande bedradingsschema.
2. Inschakelen "Instellingen" → "Geavanceerde instellingen" → "Microgrid".

Compatibiliteit

Hybride omvormer: Fit kan niet gebruikt worden in een pure off-grid omgeving

Netgekoppelde omvormer: Elk merk netgekoppelde omvormer die "Reactie op Toename van Frequentie" ondersteunt.


Netgekoppelde omvormer uitgangsvermogen ≤ Max hybride omvormer EPS-uitgangsvermogen Netgekoppelde omvormer uitgangsvermogen ≤ Max batterij laadvermogen

Aantal batterijen	1	2	3	4
On-grid omvormer bovengrens van vermogen voor T-BAT-5-8	3,0 kW	6,0 kW	7,5 kW	Niet-ondersteund
On-grid omvormer bovengrens van vermogen voor T-BAT-3-0	3,0 kW	6,0 kW	7,5 kW	7,5 kW

Opmerking:

Aangezien de hybride omvormer niet in staat is om de omvormer op het elektriciteitsnet te regelen, kan de hybride omvormer daarom geen nulinjectie bereiken wanneer het belastingsvermogen + het laadvermogen van de batterij < het uitgangsvermogen van de netgekoppelde omvormer.

3.5 Afmeting

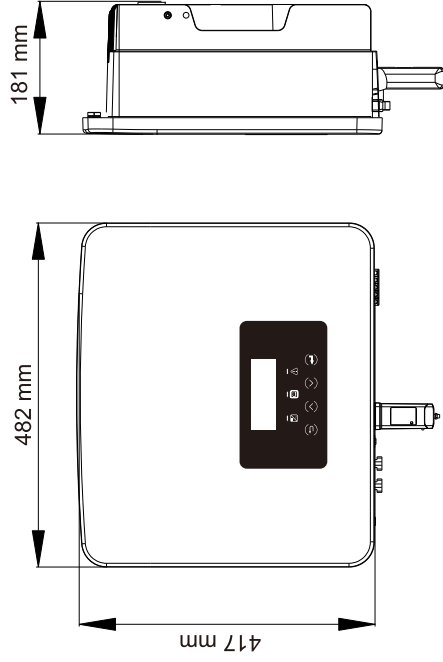


Voorwerp	Beschrijving
A	Batterijaansluitpoort
B	USB-poort voor bijwerken/verbindingspoort voor externe bewakings
C	Batterij-communicatie
D	Meter-/CT-Poort
E	Communicatiepoort voor parallelle bediening
F	Belasting/EPS-Uitgang
G	Poort voor aardaansluiting
H	DRM-Poort (alleen voor Australië)
I	Communicaties/ LCD externe schermporten



Waarschuwing!
Een gekwalificeerde elektricien is vereist voor de installatie.

3.6 Omvormerpoorten

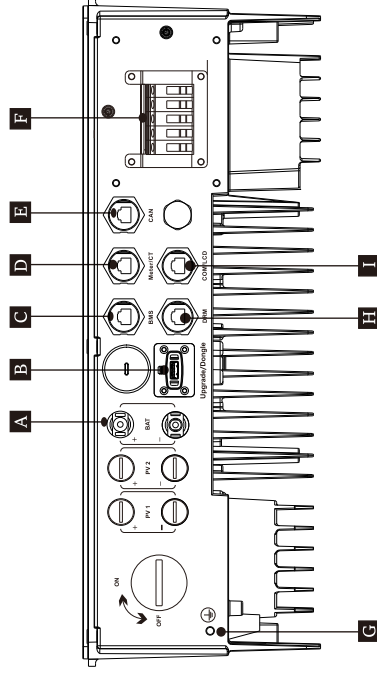

4 Technische Gegevens

4-1 AC-Uitgang/Ingang

Model	X1-Fit-3-7-W	X1-Fit-5-0-W	X1-Fit-6-0-W	X1-Fit-7-5-W
	X1-Fit-3-7-M	X1-Fit-5-0K-W	X1-Fit-6-0-M	X1-Fit-7-5-M
AC-uitgang				
Schijnbaar vermogen van nominaal uitgangsvermogen [VA]	3680	5000 (Duitsland 4800, AU 4999) (5-0k-W 4999)	6000	7500
Max. schijnbaar uitgangsvermogen [VA]	3680	5600 (Duitsland 4800, AU 4999) (5-0k-W 4999)	6600	7500
Nominale AC-spanning [a.c. V]	220/230/240 (180 tot 270)			
Frequentie [Hz]	50/60			
Nominale uitgangsstroom [a.c. A]	16	21.7	26.1	32.6
Max. continue uitgangsstroom [a.c. A]	16	23.9 (Duitsland 20, AU 21.7)	28.6	32.6
Stroom (inkomend) (bij 50s) [a.c. A]	10			
Maximale uitgangsstroom (bij 1ms) [a.c. A]	91			
Maximale uitgangsverstroombewiliging [a.c. A]	65			
Vermogenfactorenbereik	0,8 leidend - 0,8 achterblijvend			
Totale harmonische vervorming (THDI)	< 2%			
AC-ingang				
Max.schijnbaar vermogen [VA]	7360	9200	9200	9200
Nominaal AC-vermogen [W]	3680	5000	6000	7500
Nominale netspanning (bereik) [a.c. V]	220/230/240 (180 to 270)			
Nominale netfrequentie [Hz]	50/60			
Max. AC-stroom [a.c. A]	32	40	40	40
Vermogenfactorenbereik	0,8 leidend - 0,8 achterblijvend			

4-2 Batterij

Model	X1-Fit-3-7-W	X1-Fit-5-0-W	X1-Fit-6-0-W	X1-Fit-7-5-W
	X1-Fit-3-7-M	X1-Fit-5-0-M	X1-Fit-6-0-M	X1-Fit-7-5-M
Batterijtype	Lithium batterijen			
Batterijspanningsbereik [d.c. V]	80-480			
Max. continue laad-/ontlaadstroom [d.c. A]	30A			
Communicatie-interface	CAN/RS485			
Bescherming tegen omgekeerde aansluiting	Ja			

4-3 Efficiëntie, Veiligheid en Bescherming

Model	X1-Fit-3-7-W	X1-Fit-5-0-W	X1-Fit-6-0-W	X1-Fit-7-5-W
	X1-Fit-3-7-M	X1-Fit-5-0K-W	X1-Fit-6-0-M	X1-Fit-7-5-M
Max. laadefficiëntie van batterij (AC naar BAT) (@ volledige belasting)	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%
Max. ontlaadefficiëntie van batterij (BAT naar AC) (@ volledige belasting)	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%
Veiligheid	IEC 62477-1, EN 62477-1			
Netbewaking	VDE-AR-N 4105, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, EN50549, G88, G99, C10/11			
AC SPD-bescherming	Geïntegreerd (Type III)			
Over-/onderspanningsbescherming	Ja			
Netbescherming	Ja			
DC-injectiebewaking	Ja			
Bewaking voor terugvoedingsstroom	Ja			
Detectie van resistroom	Ja			
Actieve anti-eilandmethode	Frequentieverschuiving			
Overbelastingsbescherming	Ja			
Oververhittingsbescherming	Ja			

4-4 EPS-Uitgang (Off-grid)

Model	X1-Fit-3-7-W	X1-Fit-5-0-W	X1-Fit-6-0-W	X1-Fit-7-5-W
	X1-Fit-3-7-M	X1-Fit-5-0K-W	X1-Fit-6-0-M	X1-Fit-7-5-M
Nominaal schijnbaar EPS-vermogen [VA]	3680	5000	6000	7500
Nominale EPS-spanning [a.c. V]	230VAC			
Frequentie [Hz]	50/60			
Nominale EPS-stroom [a.c. A]	16	21.7	26.1	32.6
EPS-piekvermogen [VA]	120%beoordeeld, 3600s	120%beoordeeld, 3600s	120%beoordeeld, 600s	100%beoordeeld
Schakeltijd [ms]	interne schakelaar < 10, externe schakelaar < 100			
Totale harmonische vervorming (THDv)	< 2%			

3-5 Generieke Gegevens

Model	X1-Fit -3.7-W	X1-Fit-5.0-W	X1-Fit -6.0-W	X1-Fit -7.5-W
	X1-Fit -3.7-M	X1-Fit-5.0-M	X1-Fit -6.0-M	X1-Fit -7.5-M
Afmetingen [B/H/D] (mm)	482*417*181			
Verpakkingsgrootte [B/H/D] (mm)	590*530*315			
Netto gewicht [kg]	23	23	23	23
Bruto gewicht [kg]	27	27	27	28
Warmteafvoer behandeling	Natuurlijke koeling			Slimme koeling
Geluidsemissie (typisch) [dB]	<30			<45
Temperatuurbereik bij opslag [°C]	-40 tot +65			
Omgevingstemperatuurbereik bij gebruik [°C]	-35 tot +60 (derating bij 45)			
Vochtigheid [%]	0% tot 100% (geen condensatie)			
Hoogte [m]	<3000			
Bescherming tegen binnendringen	IP65			
Beschermingsklasse	I			
Nachtverbruik	<3W			
Overspanningscategorie	III (Netspanning), II (Batterij)			
Vervuilingsgraad	III			
Installatiemodus	Muurmontage			
Omvormer topologie	Niet-geïsoleerd			
Communicatie-interface	Meter/CT, externe controle RS485, indoor LCD, Pocketserie, DRM, USB, CAN			


5 Installatie

5-1 Controle op Vervoerschade

Zorg ervoor dat de omvormer in goede staat is tijdens het vervoer. Als er zichtbare schade is, zoals scheuren, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.

5-2 Paklijst

Open de verpakking en controleer de materialen en accessoires aan de hand van de volgende lijst.

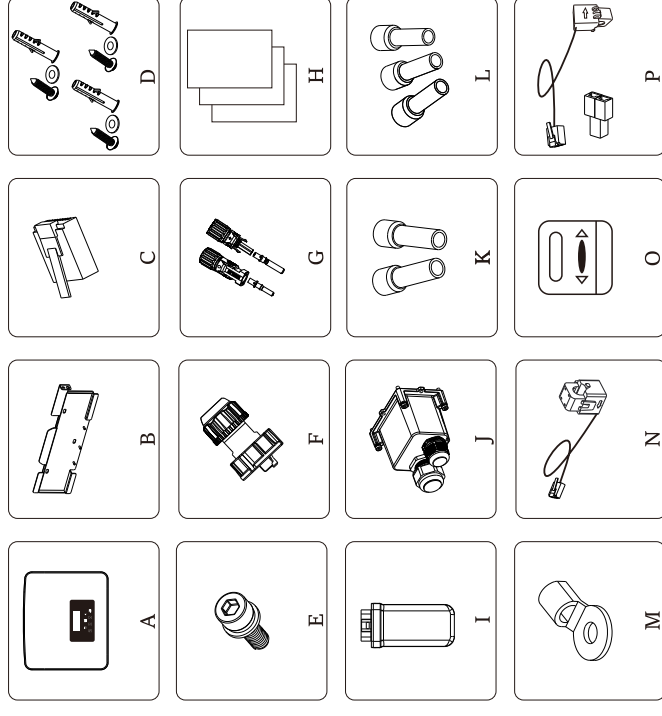

Nummer	Hoeveelheid	Beschrijving
A	1	Omvormer
B	1	Montagebeugel
C	1	RJ45 klem
D	3	(Plug, ring, zelftappende bout) * 3
E	1	M5 inbusbout
F	4	Waterdichte connector met RJ45 (COM/BMS/DRMCT)
G	2	Batterij aansluitklem (positief * 1, negatief * 1)
H	/	Documenten
I	1	WiFi-dongle (Optioneel)
J [☆]	1	Waterdicht schild
K [☆]	2	5-6 mm ² Europese klem
L [☆]	3	8-10 mm ² Europese klem
M [☆]	1	OT-klem (aarding van omvormer)
N [☆]	1	CT
O	1	Meter (optioneel)
P	1	CT 2 Kit optioneel

☆ Opmerking: "J", "K", "L", "M" en "N" accessoires zijn niet opgenomen in het accessoirepakket van de M-versie omvormer, maar in X1-Mate-box.

* De optionele accessoires zijn afhankelijk van de daadwerkelijke levering.

5.3 Voorzorgsmaatregelen voor installatie

Het beschermingsniveau van deze omvormer is IP 65, zodat de omvormer buiten geïnstalleerd kan worden.

Controleer de installatieomgeving en let bij de installatie op de volgende omstandigheden:









- Stel niet bloot aan direct zonlicht.
- Raak geen brandbare bouwmaterialen aan.
- Niet in de buurt van brandbare en explosieve gassen of vloeistoffen (bijv. waar chemicaliën zijn opgeslagen).
- Raak koude lucht niet direct aan.
- Niet in de buurt van de tv-antenne of -kabel.
- Plaatsen het niet in gebieden boven 3000 meter boven de zeespiegel.
- Niet installeren bij neerslag of hoge vochtigheid, omdat dit corrosie of schade aan het interne apparaten kan veroorzaken.
- Houd het systeem buiten het bereik van kinderen.

Indien de omvormer in een smalle ruimte is geïnstalleerd, zorg er dan voor dat u de passende ruimte reserveert voor warmteafvoer.

De omgevingstemperatuur van de installatieplaats moet geregeld worden tussen -35°C~60°C.

Het maximale hoekbereik van de muurkanteiling is ±5°.



Vermijd direct zonlicht, regen en sneeuwweer.









5-4 Gereedschap voorbereiden

Gereedschapsapparatuur				
Type	Naam	Beeld	Naam	Beeld
	Hamer boor		Multimeter	 DC-spanning Bereik ≥ 1100 V DC
	Moment schroefdraaier		Stopcontact moersleutel set (Inbussleutel)	
	OT klemmen persklem		Striptang	
	Cuttermes		Multifunctie klem krimpen gereedschap (RJ45)	
	Striptang		Marker	
	Rubber hamer		Band meten	
	Krimpen Gereedschap		Inbussleutels	
	Europees klem krimpen Gereedschap		Waterpas	
Individuele beschermingsgereedschappen	Stofdichte Dekking		Veiligheidsbril	

Gereedschappen voor machine-installatie

Tool equipment			
Type	Naam	Beeld	Beeld
Individueel Bescherming Gereedschap	Veiligheid handschoenen		

Type	Naam	Beeld	Vereisten
Apparatuur Voorbereiding	Onderbreker		Netpoort en EPS-poort (off-grid) bedrading sectie
	EPS-kabel (Off-grid)		Dubbeladerige kabels
	Net-kabel		Driedaderige kabels
Kabel Voorbereiding	Communicatie leidingen		Gevlochten ppar met schild
	Batterij Kabel		Conventionele draad
	PE-kabel		Conventionele kabel


5.5 Voorwaarden van Installatieplaats

5.5.1 Vereisten voor Installatievervoerder

Installeer de omvormer niet in de buurt van brandbare materialen. Installeer de omvormer op een vast voorwerpen dat bestand is tegen de gewichtsvereisten van de omvormer en het energieopslagsysteem. Zorg ervoor dat u de omvormer niet in de gipsplaatmuur of soortgelijke woongelassen met slechte geluidsisolatie installeert, om niet met lawaai te werken en het leven van de bewoners in de ochtend te verstoren.


5.5.2 Installatievereisten

Bij het installeren van de omvormer is de maximale achterwaartse kanteling 5 graden, de omvormer kan niet naar voren, omgekeerd, overmatig naar achteren, of opzij worden gekanteld worden.

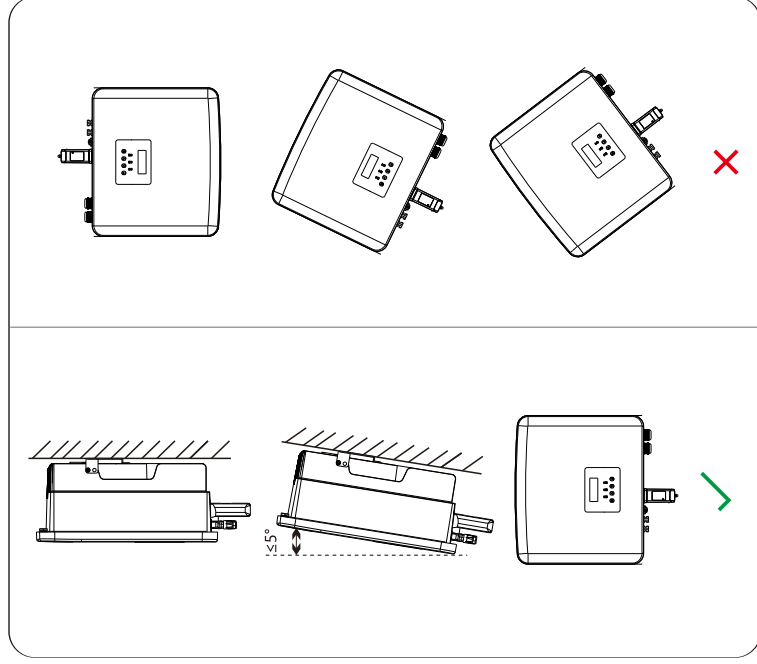


5.5.3 Vereisten voor Installatieruimte

Bij het installeren van de omvormer, moet voldoende ruimte (minimaal 300 mm) voor warmteafvoer gereserveerd worden.

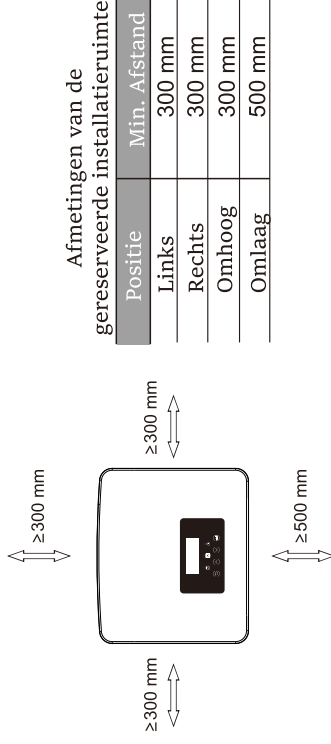

Voor installatiescenario's met meerdere omvormers, wordt de inlijn-installatiemethode aanbevolen; wanneer er onvoldoende ruimte is, wordt het aanbevolen om het te installeren in de vorm van een "product"; Het wordt niet aanbevolen om meerdere omvormers in stapels te installeren. Als u een gestapelde installatie kiest, raadpleegt u de onderstaande installatiescheidingsafstand.

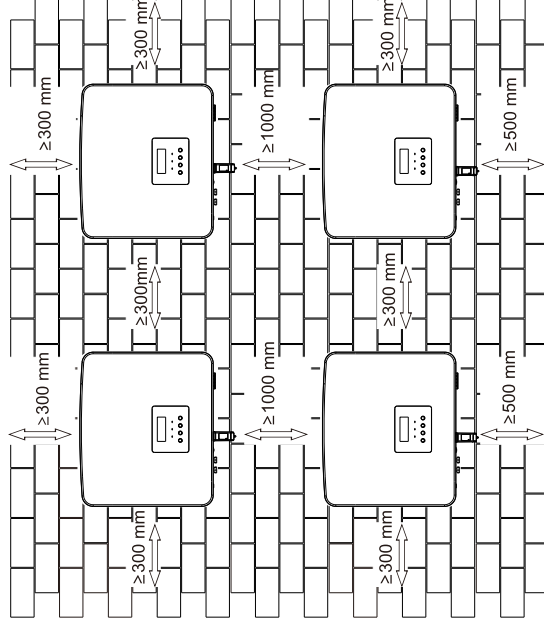

5-6 Montage

Met betrekking tot de installatie van de M-serie omvormer, raadpleegt u de Snelle Installatiehandleiding voor X1-Mate-box.

➤ Voorbereiding


Bereid de volgende gereedschappen voor op de installatie.



Installatiegereedschappen: schroevendraaier, moersleutel, $\Phi 10$ -boor, rubberen hamer, stopcontactset, inbussleutels en waterpas.

➤ Stap 1: Bevestig de muurmontagebeugel aan de muur

Zoek eerst de expansiebout en de muurmontagebeugel in de accessoiresetas, zoals hieronder weergegeven:

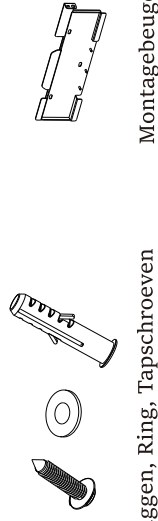


Pluggen, Ring, Tapschroeven


Montagebeugel

a) Teken boorgaten volgens de gatlocaties van de montagebeugel met een markeerstift en zorg ervoor dat de twee bovenste gaten op dezelfde rechte leiding op waterpas liggen.

b) Boor gaten op gemarkeerde plekken op een diepte van 80 mm.

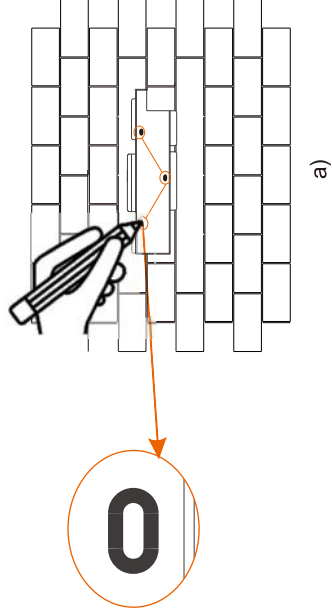


a)

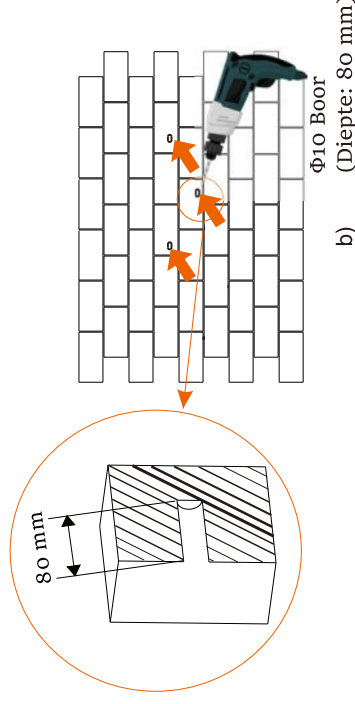

➤ Stap 2: Hang de omvormer aan de montagebeugel

c) Steek plug in de gaten, gebruik een rubberen hamer om de plug in de muur te slaan;


d) De montagebeugel is uitgelijnd met de schroef en gebruik de binnenzesksleutel om de tapbout te schroeven totdat de plug "knal" wordt gehoord.

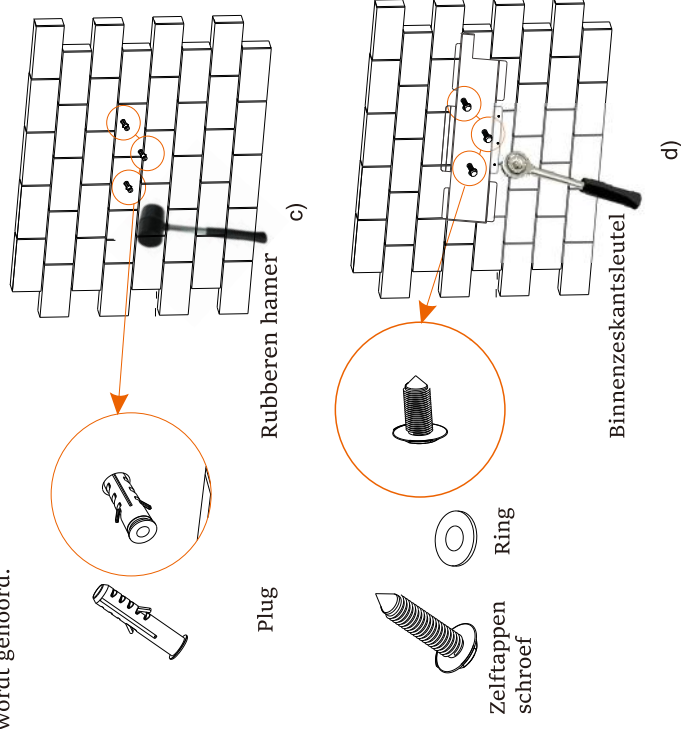


d)

- Stap 3: Draai de omvormer en montagebeugel vast

- e) Hang de gesp aan de omvormer in de overeenkomstige positie van de achterplaat;
- f) Gebruik de inbussleutel om de inbusschroef aan de rechterkant van de omvormer vast te schroeven.

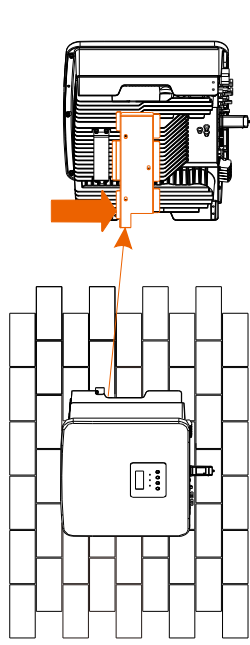

e)

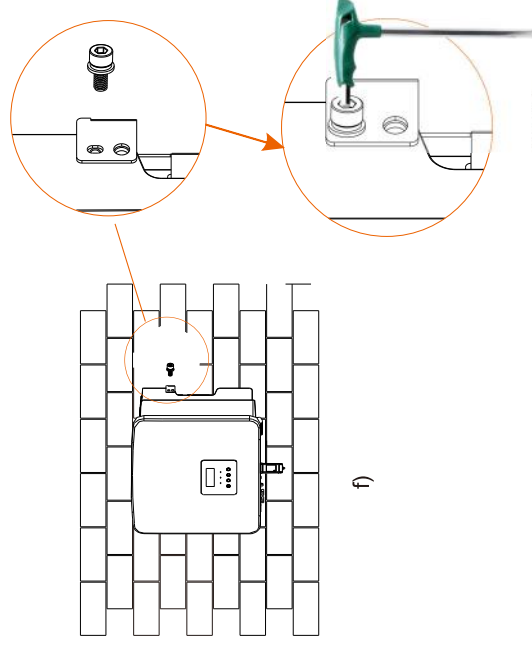

f)

Inbussleutel
(Torsie :1,2±0,1 N·m)

6 Electrische Aansluitingen

6.1 Netpoort en EPS-uitgangsaansluiting (Off-grid)

De omvormers uit deze serie is eenfasige omvormer. Geschikt voor nominale spanning 220/230/240 V en frequentie 50/60 Hz. Voor meer technische vereisten, raadpleeg de vereisten van het lokale elektriciteitsnet.

- Netpoort aansluiting

Aanbevolen netkabel en zekeringautomaat


Model	X1-Fit-3-7-W	X1-Fit-5-0-W X1-Fit-5-0K-W	X1-Fit-6-0-W	X1-Fit-7-5-W
Kabel (koper)	6-8 mm ²	8-10 mm ²	8-10 mm ²	8-10 mm ²
Zekeringautomaat	40 A	50 A	50 A	50 A

Model	X1-Fit-3-7-M	X1-Fit-5-0-M	X1-Fit-6-0-M	X1-Fit-7-5-M
Kabel (koper)	3-4 mm ²	4-6 mm ²	4-6 mm ²	6-8 mm ²
Zekeringautomaat	25 A	32 A	32 A	40 A

EPS-kabel en microonderbreker aanbevelen

Model	X1-Fit-3-7-W X1-Fit-3-7-M	X1-Fit-5-0-W X1-Fit-5-0K-W X1-Fit-5-0-M	X1-Fit-6-0-W X1-Fit-6-0-M	X1-Fit-7-5-W X1-Fit-7-5-M
Kabel (koper)	3-4 mm ²	4-6 mm ²	4-6 mm ²	6-8 mm ²
Micro-onderbreker	25 A	32 A	32 A	40 A

De stroomonderbreker moet tussen de omvormer en het elektriciteitsnet geïnstalleerd worden en de belasting mag niet direct op de omvormer aangesloten worden.

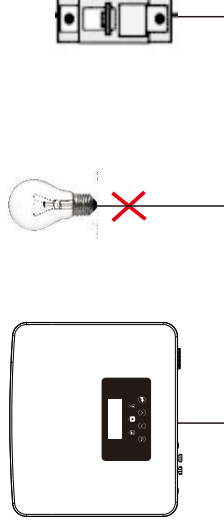

Figuur: Verkeerde aansluiting van belasting en omvormer

6.2 EPS-blokdiagram (Off-grid)

De string omvormer heeft een EPS-functie (off-grid). Wanneer het elektriciteitsnet wordt aangesloten, gaan de omvormeruitgangen door de netpoort en wanneer het elektriciteitsnet wordt losgekoppeld, gaan de omvormeruitgangen door de EPS-poort (off-grid). De EPS-functie (off-grid) kan op een deel van de belasting aangesloten worden, en kan ook gebruikt worden om aansluiting op alle belastingen te maken. Raadpleeg het volgende diagram voor de bedrading.

Om compatibel te zijn met alle belastingen, hebt u een extra accessoire nodig. Als u een oplossing nodig heeft, neem dan contact op met onze verkoopafdeling.

➤ PS-bedradingsschema (Off-grid)

Raadpleeg het onderstaande schema voor de verschillende lokale bedradingregels. Selecteer de juiste bedradingsmethode volgens de lokale bedradingregels.

Diagram A: Nulleiding is gescheiden van PE-leiding en de gemeenschappelijke belasting wordt aangesloten op de EPS-poort (off-grid); (Voor de meeste landen)

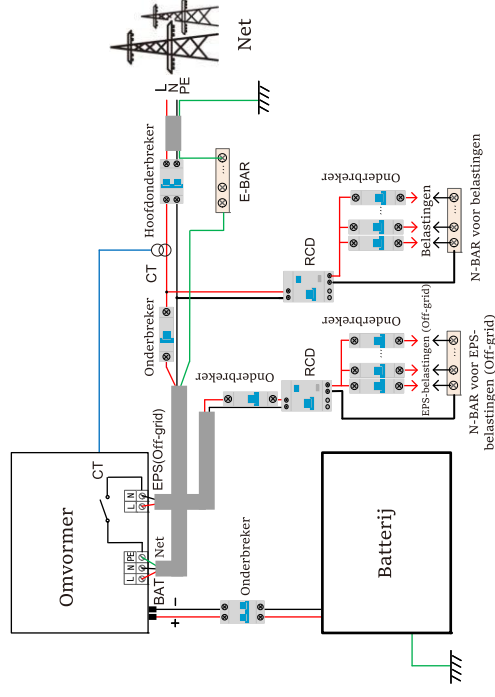


Diagram B: Nulleiding is gescheiden van PE-leiding en de gemeenschappelijke belasting is aangesloten op de EPS-poort (off-grid); (Voor de meeste landen)

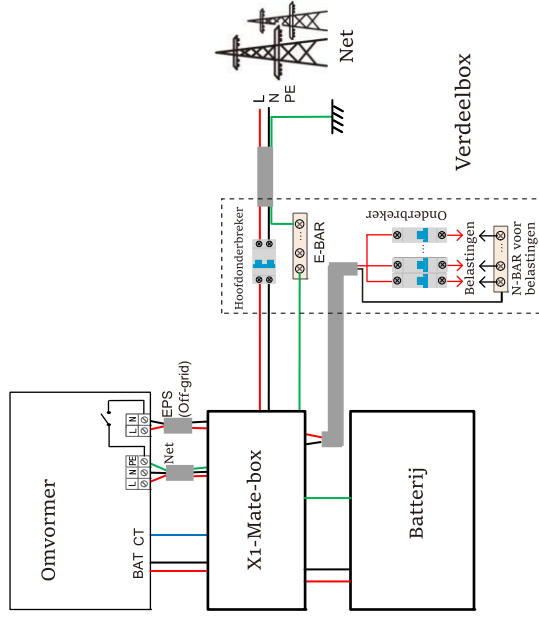


Diagram C: Nulleiding en PE-leiding worden gecombineerd en de gemeenschappelijke belasting wordt aangesloten op de EPS-poort (off-grid); (Van toepassing op Australië)


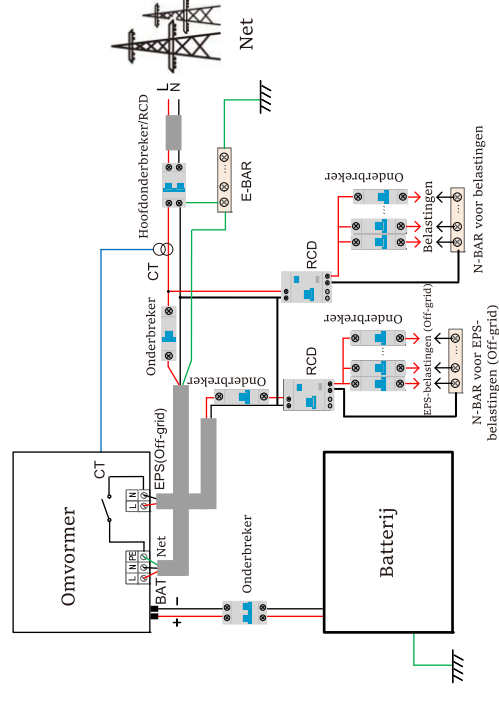


Diagram D: Nulleiding en PE-leiding worden gecombineerd en de gemeenschappelijke belasting wordt aangesloten op de EPS-poort (off-grid); (Alleen van toepassing op Australië)

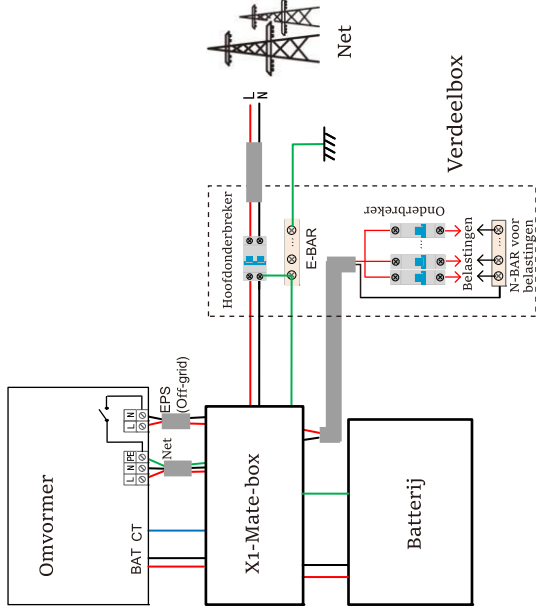

X1-Mate-box is een handige bedrading en accessoire dat geïmplementeerd kan worden
 EPS volledige belasting (Off-grid). Raadpleeg X1-Mate-box voor meer informatie. Als u X1-Mate-box wilt kopen, neem dan contact met ons op.

Opmerken!
 In schema met volledige belasting diagram B en diagram D, stel "Mate-box" naar "Inschakelen" in onder Instellingen;
 De Australische klant moet de Nulleidingen van het elektriciteitsnet en de EPS (Off-grid) in de X1-Mate-box inkorten.
 Als uw lokale bedradingmethode niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bovenstaande bedieningshandleiding, met name de neutrale kabel, aardingskabel, aardiekschakelaar, neem dan voor de bediening contact op met ons bedrijf.

➤ EPS-belastingsvereisten (Off-grid)

Waarschuwing!
 Zorg ervoor dat het nominale vermogen van de EPS-belasting (off-grid) binnen het nominale EPS-uitgangsvermogensbereik (off-grid) ligt, anders zal de omvormer een waarschuwing "overbelasting" melden.
 Wanneer "overbelasting" optreedt, past u het belastingsvermogen aan om ervoor te zorgen dat het binnen het nominale EPS-uitgangsvermogensbereik (off-grid) ligt, en de omvormer zal automatisch naar normaal terugkeren.
 Voor niet-lineaire belastingen moet u ervoor zorgen dat het inschakelstroomvermogen binnen het nominale EPS-uitgangsvermogensbereik (off-grid) ligt.
 Wanneer de configuratiestroom lager is dan de maximale DC-ingangsstroom, zullen de capaciteit en spanning van de lithiumbatterij en loodzuurbatterij lineair afnemen.



In de volgende tabel ziet u enkele veelvoorkomende belastingen ter referentie.

Opmerking: Voor inductieve belastingen met hoog vermogen, neem contact op met de fabrikant.

Inhoud	Vermogen		Gemeenschappelijk apparaatuur	Voorbeeld	
	Opstarten	Nominaal		Apparaatuur	Opstarten/Nominaal
Resistieve belasting	X 1	X 1	Gloeiend lamp	100 W Gloeiend lamp	100 VA (W) 100 VA (W)
Inductieve belasting	X 3-5	X 2	Ventilator Koeling	150 W Koeling	450 - 750 VA(W) 300 VA (W)

➤ Elektriciteitsnet- en EPS-verbingsstappen (Off-grid)


- Aansluitvoorwaarden

Opmerking: Controleer de netspanning en vergelijk het spanningsbereik (zie technische gegevens).


Koppel de printplaat los van alle stroombronnen om elektrische schokken te voorkomen.

De net- en EPS-poorten (off-grid) van de M-serie omvormer zijn aangesloten, voor specifieke installatiedetails, raadpleegt u de Snelle Installatiegids voor X1-Mate-box. En de W-serie moet volgens de volgende stappen bedraad worden.


Stap 1. Bereid een netkabel (driederige kabel) en een EPS-kabel (off-grid) (tweeaderige kabel) voor, en zoek vervolgens de Euro-klem en het waterdichte schild in de accessoiretas.

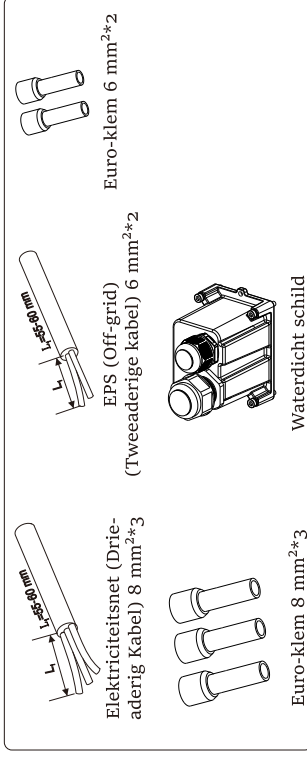


Stap 2: De netkabel en EPS-kabel (off-grid) gaan door de bijbehorende netpoort en EPS-poort (off-grid) van het waterdichte schild.

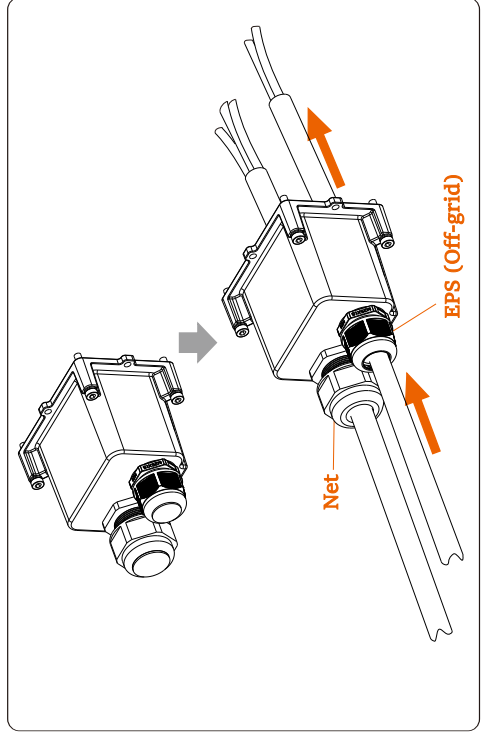


Stap 3. Verwijder de kabelisolatie met ongeveer 12 mm. Plaats respectievelijk de Euro-klem en zorg ervoor dat de gestripte uiteinden in de Euro-klem worden geplaatst, en gebruik ten slotte een krimptang om stevig te drukken.

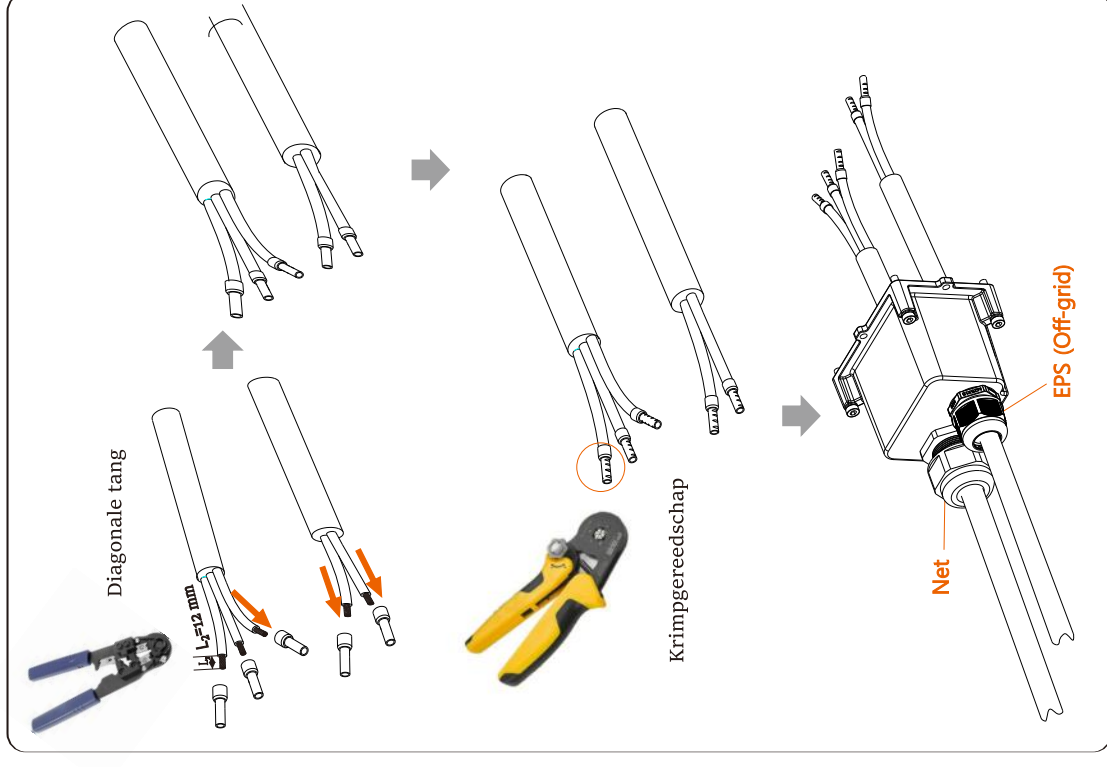


Stap 4. Zoek de locatie van de AC-interface op de omvormer, plaats de gekrompen klemmen in de UW10-klemmen L, N en P volgens de bedradingsvolgorde en draai de schroeven vast met een platte schroevendraaier. (Torsie: $1,5 \pm 0,1 \text{ N} \cdot \text{m}$)

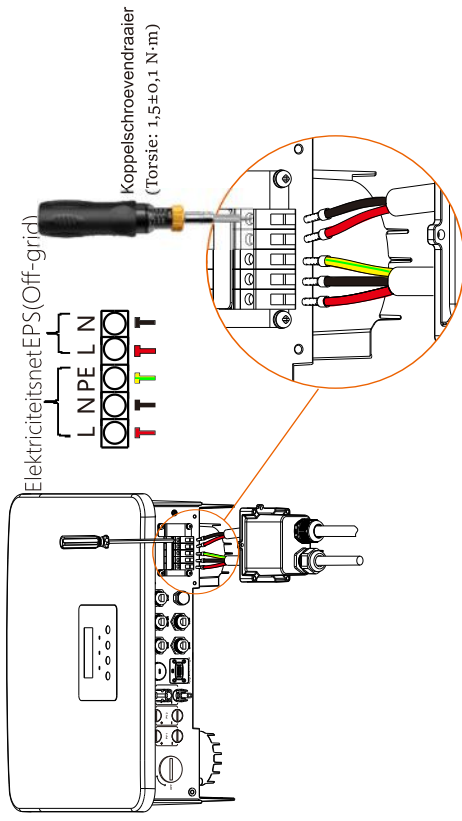

Stap 5. Installeer het AC-waterdichte schild en draai de schroeven vast aan de vier zijden van het waterdichte schild met een inbussleutel. (Torsie: $0,8 \pm 0,1 \text{ N} \cdot \text{m}$)

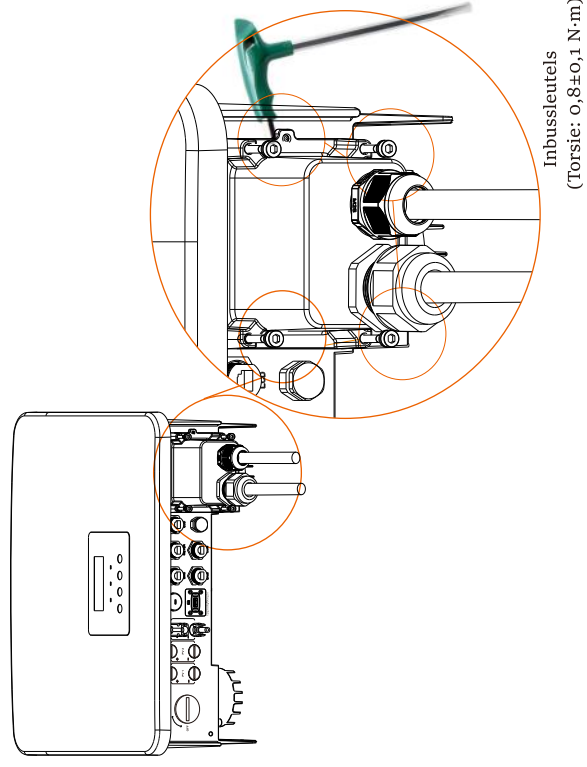

Stap 6. Draai de waterdichte bevestigingskop vast.

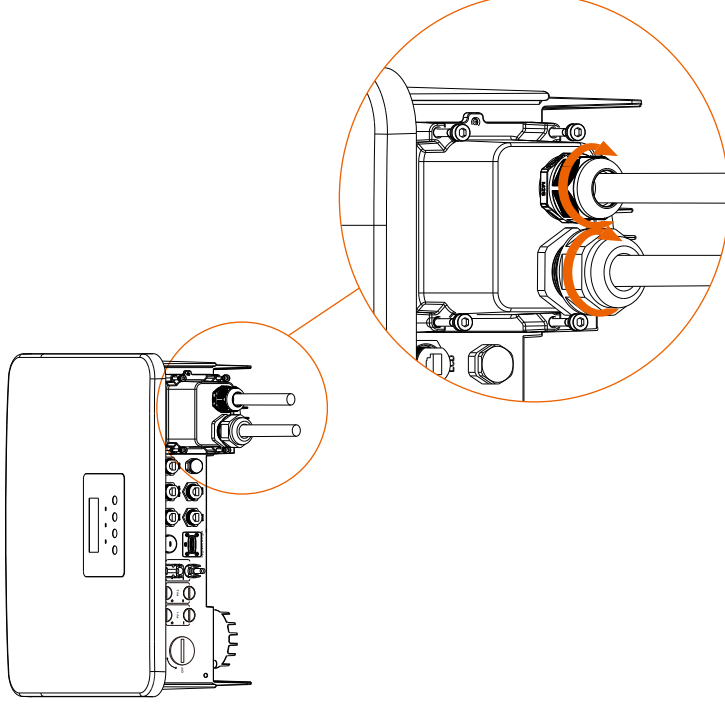

6.3 Batterijaansluiting

➤ Aansluitvoorwaarden

Het laad- en ontlaadsysteem van de string omvormer kan uitgerust worden met een hoogspanningslithiumbatterij en een loodzuur batterij.

Houd er rekening mee dat de maximale batterijspanning niet hoger mag zijn dan 480 V, de batterij-communicatie moet compatibel zijn met deze omvormer.

➤ Batterij-onderbreker


Voordat de batterij wordt aangesloten, moet een niet-polaire DC MCB geïnstalleerd worden om de veiligheid te garanderen.

Voor onderhoud moet de omvormer veilig losgekoppeld worden.

Model	X1-Fit-3-7-W	X1-Fit-5-0-W	X1-Fit-6-0-W	X1-Fit-7-5-W
Spanning	X1-Fit-3-7-M	X1-Fit-5-0-M	X1-Fit-6-0-M	X1-Fit-7-5-M
Stroom [A]	32A			

De nominale spanning van de DC-onderbreker moet groter zijn dan de maximale spanning van de batterij.

➤ Aansluitschema van batterij

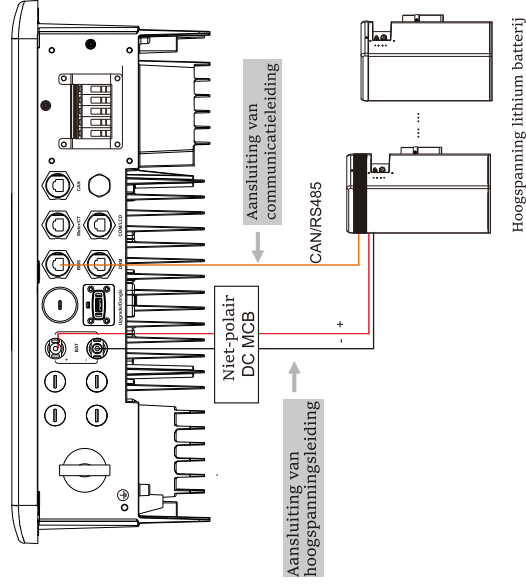


Opmerking:

Bij gebruik van batterijen, is het aan te raden dat het nummer van batterijcontrole (T-BAT-5.8) is 1 en het aantal batterijmodules (HV11550) is 0-2; het aantal batterijcontrole (MCO600) is 1 en het aantal batterijmodules (HV10230) is 1-4 stuks.


➤ Aansluitstappen van batterij

Batterijpoort aansluitleiding van de M-serie omvormer bevindt zich op de X1-Mate-box, sluit deze gewoon aan. Het is noodzakelijk om de W-serie te bedraden aan de hand van de volgende stappen.


Stap 1. Zet de DC-schakelaar uit, sluit de BAT-module aan, bereid een 6 mm-voedingskabel voor en zoek de BBT-klem (+) en de BBT-klem (-) in het pakket.

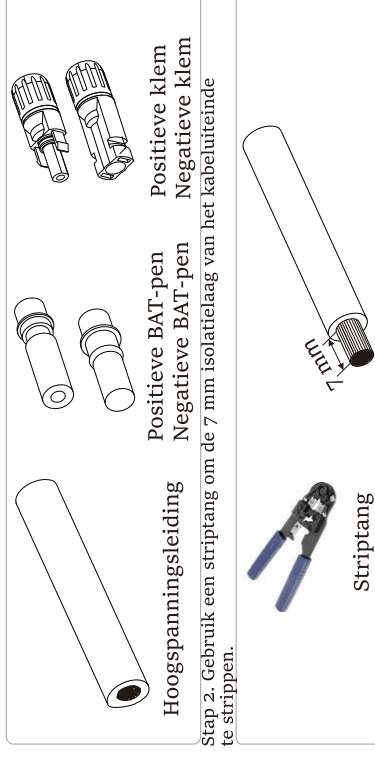


Stap 3. Draai de kabel met de gestripte isolatielaag vast, en plaats deze in de metalen klem (zie figuur 1), zorg ervoor dat alle kabels in de metalen klem worden geplaatst (zie figuur 2).

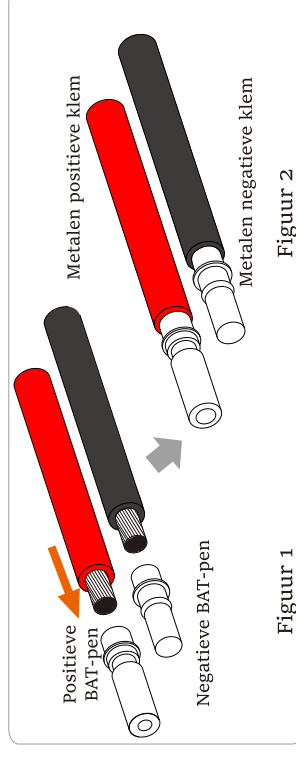


Stap 4. Draai het BAT-pencontact en de kabelboom vast om de aansluiting strak te maken zonder loszitten.

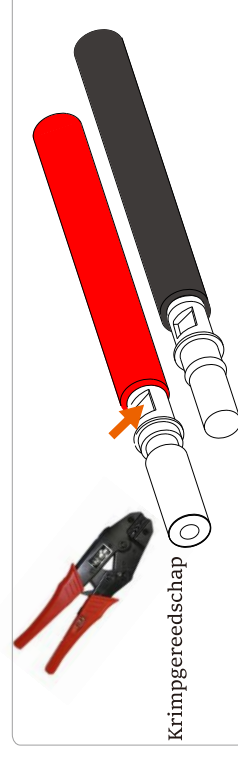


Stap 5. De BAT-verbinding is verdeeld in 2 delen - de stekker en de bevestigingskop. Plaats de kabel in de bevestigingskop en de tegenoverliggende stekker. Let op dat de rode en zwarte kabels overeenkomen met verschillende stekkers. Plaats ten slotte het kabelpaar stevig in de stekker, waardoor een "klik"-geluid wordt gehoord, wat aangeeft dat de aansluiting is voltooid.

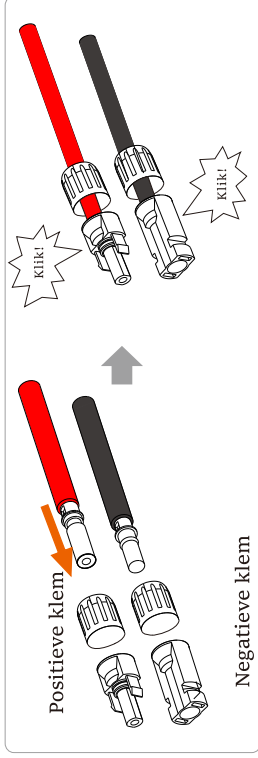

Stap 6. Draai de bevestigingskop vast en plaats deze in de overeenkomstige positieve en negatieve (BAT+ /BAT-) poorten van de omvormer.

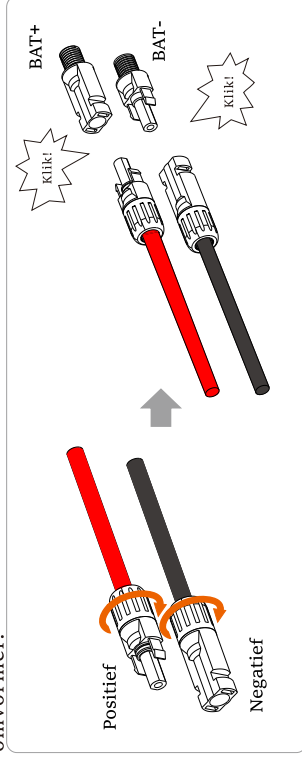


Stap 7. Plaats de hoogspanningsleiding van de batterij in de overeenkomstige BAT-poort (+), (-) van de omvormer.

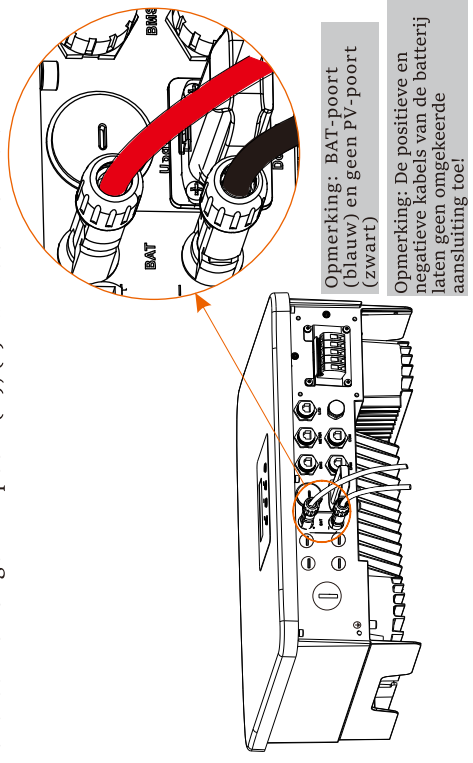


➤ Communicatieaansluiting

Definitie van BMS-poort

De communicatie-interface tussen de omvormer en de batterij maakt gebruik van de waterdichte connector met RJ45.



- 1) Wit met oranje strepen
- 2) Oranje
- 3) Wit met groene strepen
- 4) Blauw
- 5) Wit met blauwe strepen
- 6) Groen
- 7) Wit met bruine strepen
- 8) Bruin



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
Definitie	BAT_TEMP	AARD	AARD	BMS_KANH	BMS_KANL	X	BMS_485A	BMS_485B

Opmerken!



Nadat de BMS-communicatie tussen de batterij en de omvormer is voltooid, werkt de batterij normaal.


6.4 Communicatieverbinding

6.4.1 Inleiding tot DRM-communicatie

Deze omvormer kan externe regelsignaalrespons ondersteunen, zoals het voldoen aan de wettelijke vereisten van AS4777.

- DRM-vereisten (AS4777 wettelijke vereisten)

Modus	Vereisten
DRM0	Bediening van ontkoppelapparaat
DRM1	Geen stroom verbruiken
DRM2	Verbruik niet meer dan 50% van het nominale vermogen
DRM3	Gebruik niet meer dan 75% van het nominale vermogen EN het blindvermogen van de bron indien mogelijk
DRM4	Stroomverbruik verhogen (Onderhevig aan beperkingen van andere actieve DRM's)
DRM5	Geen stroom opwekken
DRM6	Genereer niet meer dan 50% van het nominale vermogen
DRM7	Genereer niet meer dan 75% van het nominale vermogen EN zink-blindvermogen indien mogelijk
DRM8	Stroomopwekking verhogen (Onderhevig aan beperkingen van andere actieve DRM's)



Opmerken!

Voor de DRM-functie van AS4777 zijn er momenteel alleen PEN6 (DRM0) en PEN1 (DRM1/5), andere PEN-functies zijn in ontwikkeling.

6.4.2 Inleiding tot meter/CT-communicatie

De omvormer moet gebruikt worden met een elektrische meter of stroomsensor (kortweg CT) om het elektriciteitsverbruik van huishoudens te controleren. De elektriciteitsmeter of CT kan de relevante vermogensgegevens naar de omvormer of het platform verzenden, wat handig is voor gebruikers om op elk moment te lezen.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om elektriciteitsmeters of CT's te gebruiken, afhankelijk van de vraag.

Houd er rekening mee dat het door ons vereiste meter/ CT-merk moet gebruikt worden.


Opmerken!

De meter of CT moet aangesloten worden op de omvormer, anders zal de omvormer worden uitgeschakeld en het alarm "meterstoring" alarmeren.

 Slimme meters moeten door ons, derden of andere bedrijven geautoriseerd zijn. Ongeautoriseerde meter is mogelijk niet compatibel met de omvormer.

Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor de impact veroorzaakt door het gebruik van andere apparaten.


- Aansluitdiagram van elektrische meter

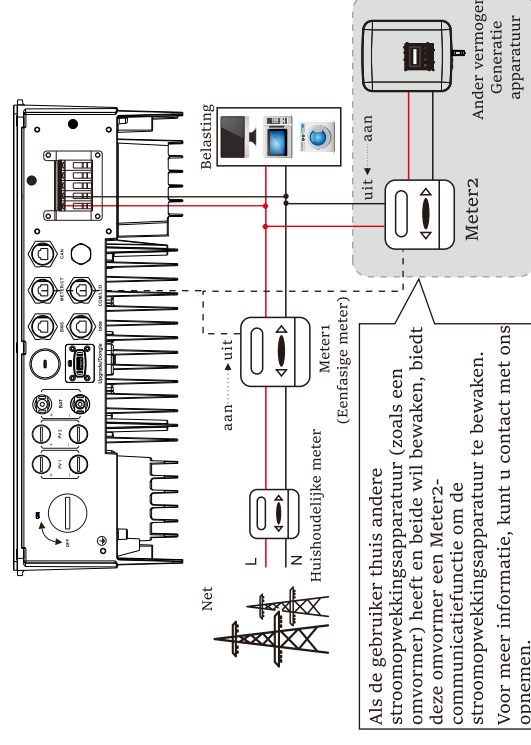

➤ CT-aansluiting

De stroomsensor meet de stroom op de stroomkabel tussen de omvormer en het elektriciteitsnet.

• CT-aansluitschema

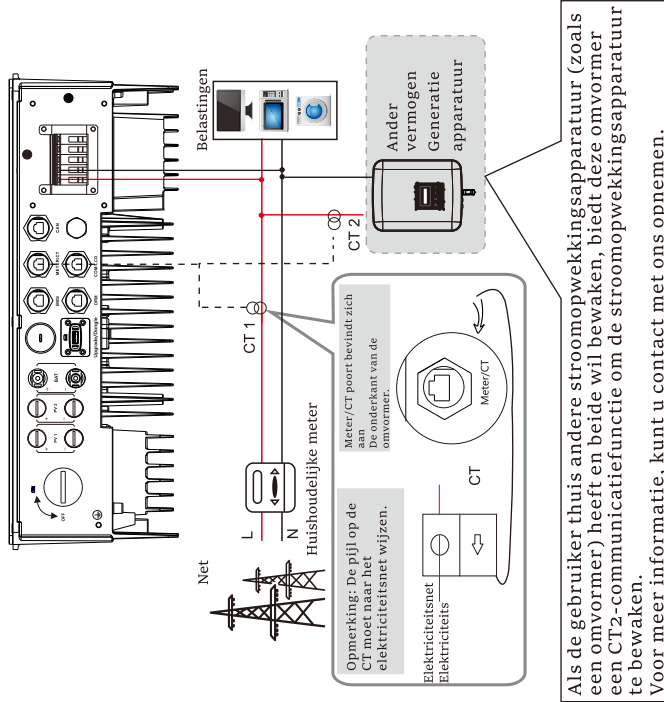

• LCD-instellingen


Om CT te selecteren, moet u naar de instelling Gebruik en vervolgens naar de CT-/Meterinstelling gaan.



Opmerking voor CT-aansluiting:

Opmerken!

- Plaats de CT niet op de N-kabel of aardingskabel.
- Zet CT niet tegelijkertijd op de N- en L-leiding.
- Plaats de CT niet aan de kant waar de pijl naar de omvormer wijst.
- Plaats de CT niet op niet-geïsoleerde kabels.
- De kabellengte tussen CT en omvormer mag niet groter zijn dan 100 meter.
- Voorkom na het aansluiten van de CT dat de CT-clip eraf valt. Het wordt aanbevolen om de CT-clip in cirkels te wikkelen met isolatietape.

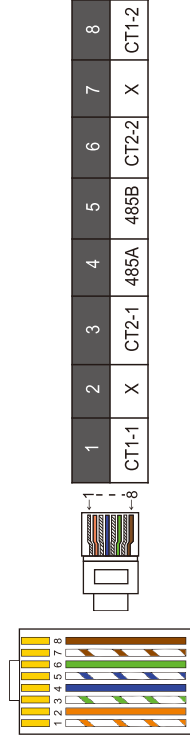

Opmerken!


Er kan slechts één van de meter- en CT-aansluitingen geselecteerd worden. Meterkabel gaat naar penklemmen 4 en 5; CT-kabel gaat naar penklemmen 1 en 8; reserve CT-kabel gaat naar penklemmen 3 en 6. Als u deze functie nodig hebt, neem dan contact met ons op voor hulp.

Opmerken!

Als er twee meters in het systeem zouden aangesloten worden, zouden de communicatiekabels van de meters parallel moeten aangesloten worden, d.w.z. 485A & 485A, 485B & 485B.

➤ BMS communicatiekabel



De BMS-pen wordt als volgt gedefinieerd:

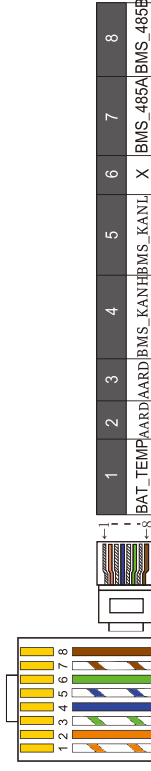

Opmerken!
De BMS-poort op de omvormer is de communicatiepoort die op de batterij wordt aangesloten. De communicatiepoort op de lithiumbatterij moet in overeenstemming zijn met de definitie van pennen 4, 5, 7 en 8 hierboven.

➤ DRM communicatiekabel

De DRM-pen wordt als volgt gedefinieerd:

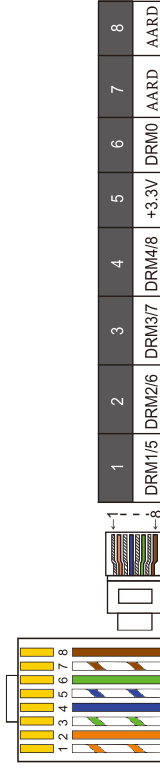


Opmerken!
Er zijn momenteel alleen PEN6 (DRM0) en PEN1 (DRM1/5) beschikbaar, en andere PEN-functies zijn in ontwikkeling.

6.4.3 Parallele Aansluiting


De string omvormers bieden een parallelle functie, en er kunnen maximaal 2 omvormers in een systeem aangesloten worden. In dit systeem wordt één omvormer ingesteld als de "hoofdomvormer" en wordt de andere omvormers overgeschakeld naar de toestand "slave-omvormer" en worden de omvormers aangesloten om via de CAN-leiding te communiceren. De omvormer "stuurt de "slave omvormer" aan.

➤ Systeendiagram

Systeendiagram toegepast op elektrische meters:

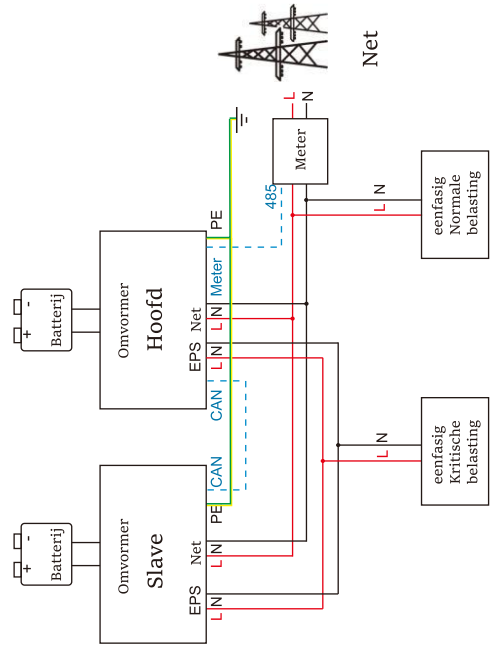

Systeendiagram toegepast op CT-temperatuursensor:

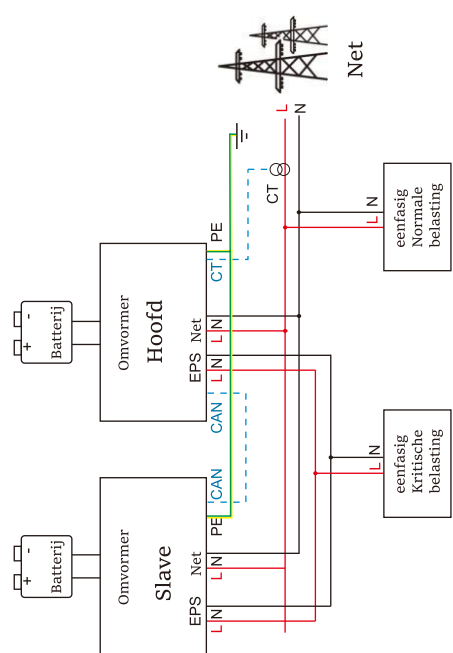


➤ Bedrijfsmodus in parallel systeem

Er zijn drie bedrijfsmodus in het parallelle systeem en uw kennis van de bedrijfsmodus van de omvormer zal u helpen om een beter begrip van het parallelle systeem te krijgen, lees het daarom zorgvuldig door voordat u het in gebruik neemt.

Vrije modus	Alleen wanneer geen van de omvormers is ingesteld op "Hoofd", staan beide omvormers in de vrije modus in het systeem.
Hoofdmodus	Wanneer één omvormer is ingesteld als "Hoofd", gaat deze omvormer in de hoofdmodus. De hoofdmodus kan in de vrije modus gewijzigd worden.
Slave-modus	Zodra een omvormer is ingesteld als "Hoofd", zal een andere omvormer automatisch in de slave-modus gaan. De slave-modus kan niet gewijzigd worden van andere modus door de LCD-instelling.

➤ Bedradingsbediening en LCD-instelling

 Opmerking: Voordat u de omvormer in gebruik neemt, controleer of deze aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1. De softwareversie van alle omvormers is hetzelfde;
2. Het vermogensbereik van alle omvormermodellen is hetzelfde;
3. Het type en de hoeveelheid batterijen die op alle omvormers zijn aangesloten, zijn hetzelfde;

Anders kan deze functie niet gebruikt worden.


Stap1: Verbind de communicatie van alle omvormers met elkaar door CAT7-netwerkkabels tussen CAN-poorten aan te sluiten.

- Plaats de ene kant van de CAT7-kabel in de CAN-poort van de eerste omvormer en de andere kant in de CAN-poort van de volgende omvormer.

- Plaats de ene kant van de CAT5-kabelmeter en de andere kant in de hoofdpoort van de hoofdomvormer.





➤ CAN PEN-definitie



1	2	3	4	5	6	7	8
485A	485B	VCC	KANH	KANL	AARD	SYN1	SYN2

Stap 2: Schakel de stroom van het hele systeem in, zoek de omvormer die op de meter is aangesloten, ga naar de instellingenpagina van het LCD-scherm van de omvormer, klik op de parallelle instellingen en selecteer "hoofdbesturing".

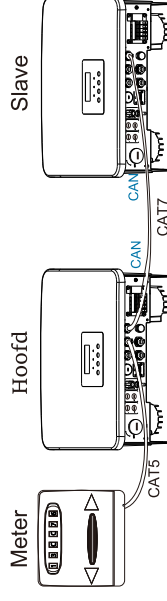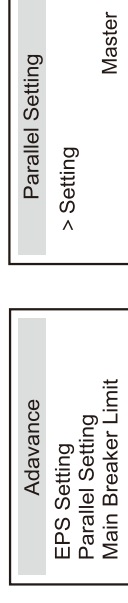

Stap 3: Schakel "instellingen - Geavanceerde instellingen - Externe ATS" uit op zowel de hoofdomvormer als de slave-omvormer.

➤ Hoe parallel systeem te verwijderen

Als een omvormer dit parallelle systeem wil verlaten, voert u de onderstaande stappen uit:

- Stap1: Koppel alle netwerkkabels op de CAN-poort los.
- Stap2: Ga naar de instellingenpagina, klik op parallelle instelling, en selecteer "Vrij".

Opmerking!


- Als een slave-omvormer is ingesteld op de "Vrije" modus, maar de netwerkkabel niet loskoppelt, keert deze omvormer automatisch terug naar de "slave"-modus.
- Als een slave-omvormer wordt losgekoppeld van een andere omvormer, maar niet wordt ingesteld op de "Vrije" modus, zal deze omvormer stoppen met werken en de status "wachten" behouden.



➤ LCD-scherm


Hoofdscherm:

Zodra de omvormer in het parallelle systeem komt, wordt de "opbrengst vandaag" vervangen door "Omvormerniveau", en heeft parallelle relevante fout een hogere voorrang dan andere fouten en wordt eerst op het hoofdscherm weergegeven.



Statusweergave:

De gebruiker kan alle statusgegevens van de hoofdomvormer verkrijgen. Het vermogen van het systeem en individuele slave-omvormer kan verkregen worden in de statusweergave van de hoofdomvormer.

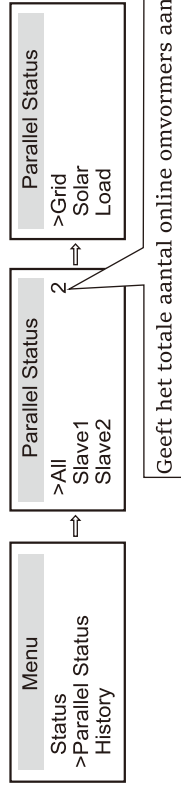

➤ Parallelle controlefunctie

Hoofdomvormer heeft een absolute leiding in het parallelle systeem om het energiebeheer en de dispatch-controle van de slave-omvormer te regelen. Zodra de hoofdomvormer stopt met werken als gevolg van een fout, stopt de slave-omvormer tegelijkertijd met werken. Maar de hoofdomvormer werkt onafhankelijk van de slave-omvormer en zal niet beïnvloed worden door de storing van de slave-omvormer.

Het hele systeem zal werken volgens de instellingsparameters van de hoofdomvormer, en de ingestelde parameters van de slave-omvormer blijven grotendeels ongewijzigd.

Zodra de slave-omvormer het systeem verlaat en als een onafhankelijke eenheid wordt uitgevoerd, wordt alle instellingen opnieuw uitgevoerd.

De rest van deze sectie behandelt verschillende belangrijke parallelle besturingsfuncties en de tabel op de volgende pagina laat zien welke LCD-opties worden bestuurd door de hoofdomvormer en welke onafhankelijk kunnen werken.

Instelling van Uit-modus:

De uit-modus kan alleen worden ingesteld door de hoofdomvormer (houd de ESC-knop op het LCD-scherm lang ingedrukt).

Veiligheidsinstelling:

De bescherming van de systeemveiligheid wordt geannuleerd door de omvormerveiligheid. Het beschermingsmechanisme van de slave-omvormer wordt alleen geactiveerd door de instructies van de hoofdomvormer.

Instelling voor zelfgebruik:

Als het systeem wordt uitgevoerd als zelfgebruikmodus, houdt er dan rekening mee dat de feed-in-vermogenslimiet set van de hoofdomvormer voor het totale systeem is en dat de bijbehorende set van slave-omvormers ongeldig is.

Vermogensfactor instellingen:

Alle instellingen over de vermogensfactor zijn allemaal voor het hele systeem en de bijbehorende instellingen van slave-omvormers zijn ongeldig.

Afstandsbediening instelling:

De instructies voor de vraag op afstand die door de hoofdomvormer worden ontvangen, worden geïnterpreteerd als de vraaginstructies voor het hele systeem.


6.4-4 COM-communicatie

De COM-communicatie-interface is voornamelijk bedoeld voor gebruik van maatwerk, de tweede stap van de ontwikkeling. De omvormer ondersteunt de besturing van externe apparatuur of apparatuurcontrole door middel van communicatie. De omvormer past bijvoorbeeld de bedrijfsmodus van de warmtepomp aan.


➤ Toepassingsgelegenheid

COM is een standaard communicatie-interface, waarmee de bewakingsgegevens van de omvormer direct verkregen kunnen worden. Ook kunnen externe communicatieapparaten aangesloten worden om de secundaire ontwikkeling van de omvormer uit te voeren. Voor specifieke technische docking kunt u contact met ons opnemen.

- Externe communicatieapparatuur bestuurt de omvormer

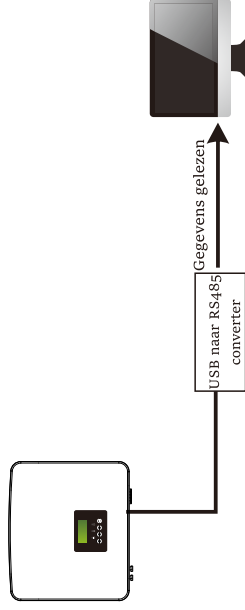

- Omvormer communicatie controleer externe apparatuur

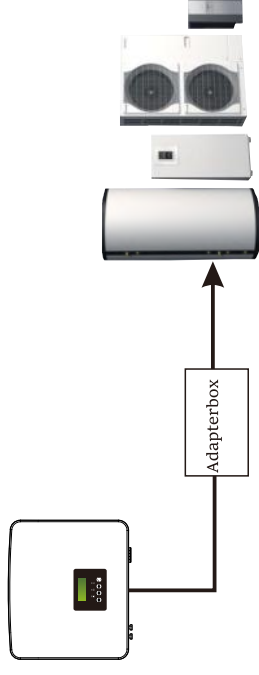

➤ COM PEN-definitie




Opmerken!

Klanten kunnen de omvormer en externe apparaten communiceren of bedienen via de COM-interface. Professionele gebruikers kunnen pennen 4 en 5 gebruiken voor gegevensaanwinst en externe besturingsfuncties. Het communicatieprotocol is Modbus RTU. Voor meer informatie, neem contact met ons op. Als de gebruiker het droge contact van de omvormer wil gebruiken om externe apparatuur (zoals een warmtepomp) aan te sturen, kan deze met onze adapterbox gebruikt worden. Voor meer informatie, raadpleeg de snelle installatiehandleiding van de adapterbox.




6.4-5 Stappen voor Communicatieverbinding



Stap 1. Bereid een communicatiekabel voor en zoek de communicatieadapter in de accessoirezak.

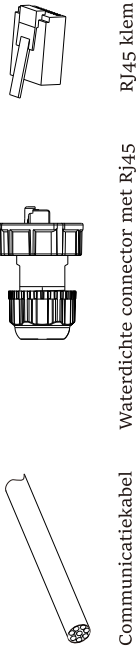

Stap 2. Plaats de communicatiekabel door de communicatieadapter en strip de buitenste isolatielaag met 15 mm.

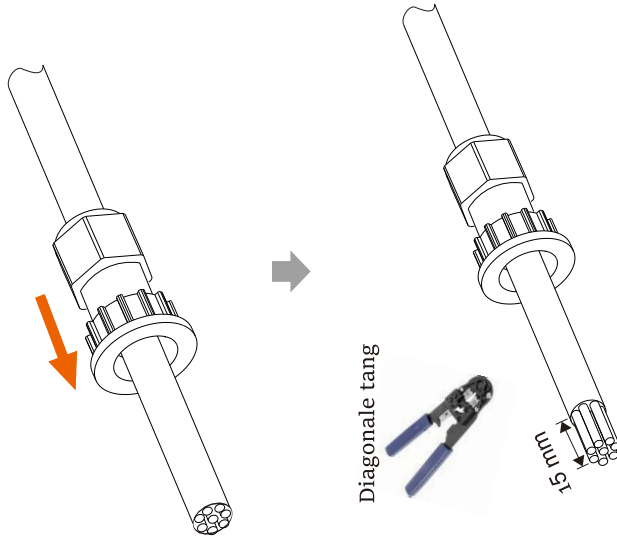


Stap 3. Plaats de voorbereide communicatiekabels achtereenvolgens in de RJ45-terminal en druk ze vervolgens aan met behulp van een krimptang voor de netwerkabel.

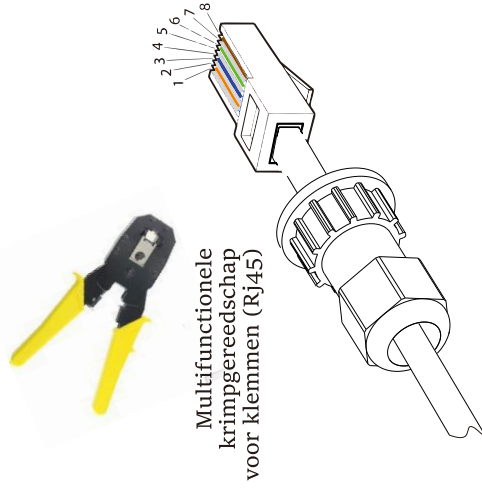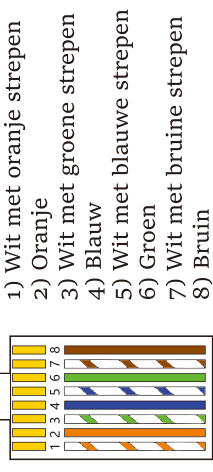

- METER/CT communicatiekabel

METER/CT-pen wordt als volgt gedefinieerd:

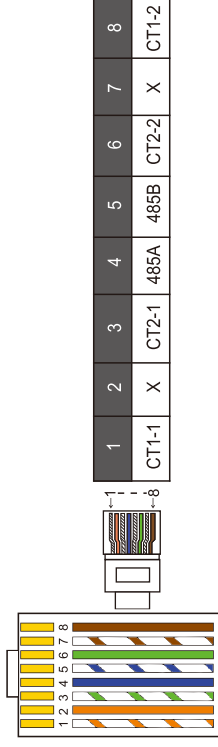


Opmerken!




Er kan slechts één van de meter- en CT-aansluitingen geselecteerd worden. Meterkabel gaat naar penklemmen 4 en 5; CT-kabel gaat naar penklemmen 1 en 8; CT2-kabel gaat naar penklemmen 3 en 6.

- 1) Gebruikers kunnen de lengte van de CT-communicatiekabel aanpassen. Het accessoirepakket biedt 1 * RJ45 en 1 * waterdichte connector met RJ45-terminal.

Wanneer de CT-kabel is afgewerkt, sluit u de A-terminal aan op de "CT/METER"-poort van de omvormer en draait u de waterdichte schroef vast en sluit de B-klem aan op de RJ45-koppeling.

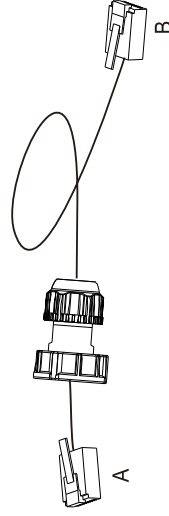

- 2) Een kant van de afgewerkte kabel, waterdichte connector met RJ45 wordt in de omvormer geplaatst en een kant van de RJ45-klem wordt in de CT-aansluiting geplaatst.

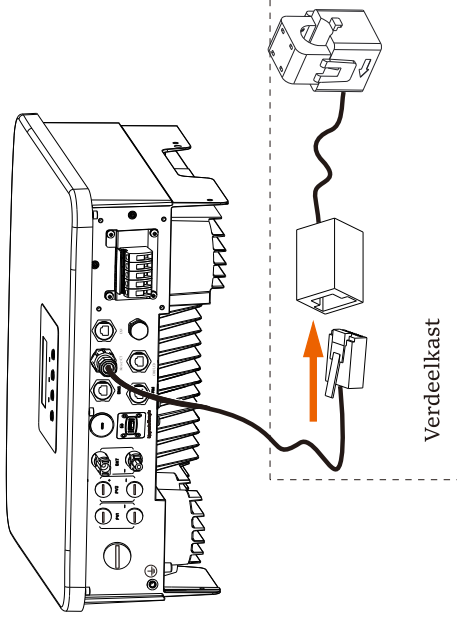


Opmerken!




Let bij het installeren op de waterdichtheid. Alle aangesloten onderdelen van CT moeten in de verdeelkast geplaatst worden.

4. Draai de afgewerkte meter-/CT-/BMS-communicatieleiding vast en draai de waterdichte stekker vast.

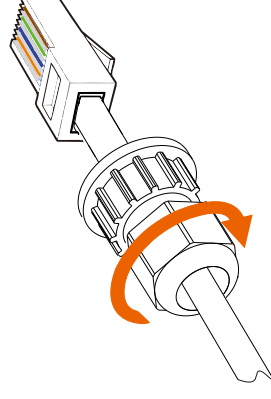

Stap 5: Zoek ten slotte de overeenkomstige COM-, METER-, CT-, DRM-, LCD-poorten op de omvormer en plaats de communicatiekabel in de overeenkomstige poorten.

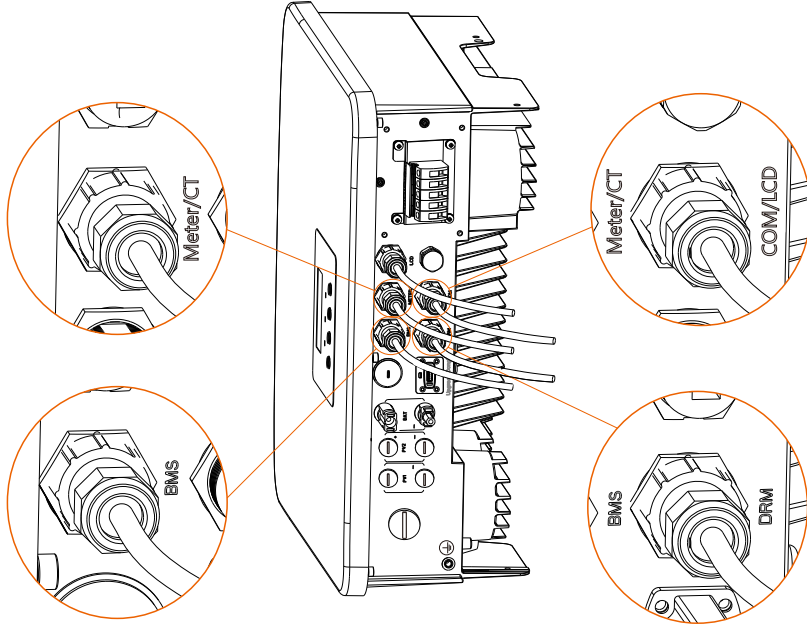


6.5 Aardaanluiting (verplicht)

De gebruiker moet twee keer aardaanluitingen maken: één keer voor de behuizing en één keer voor de equipotentiale aarding. Dit kan elektrische schokken voorkomen.


De aardingskabelpoort van de M-serie omvormer is aangesloten en de W-serie moet volgens de volgende stappen bedraad worden.

➤ Aardaanluitstappen


Stap 1. Bereid een kabel met éénaderige kabel (4 mm) voor en zoek vervolgens de aardingsterminal in de accessoires.




Stap 2. Strip de aardingskabelisolatie (lengte "L₂"), plaats de gestrippte kabel in de ringklem en klem deze vervolgens vast.

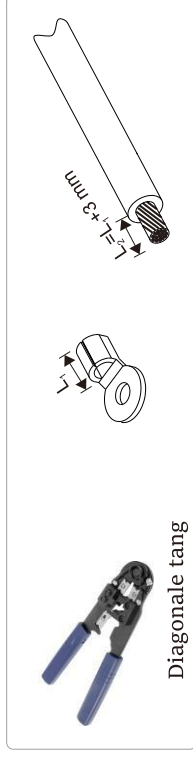

Stap 3. Plaats de gestrippte kabel in de OT-klem en druk de terminal vast met een klemkrimpgereedschap.

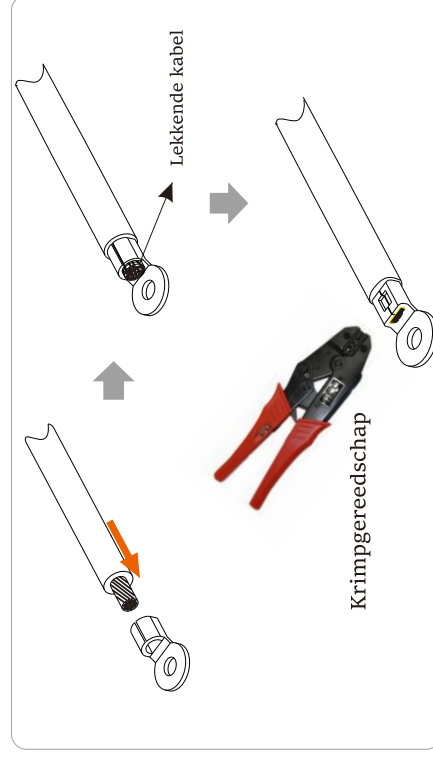

Stap 4. Zoek de aardaansluitingspoort op de omvormer en schroef de aardingskabel vast op de omvormer met een M5 inbussleutels.

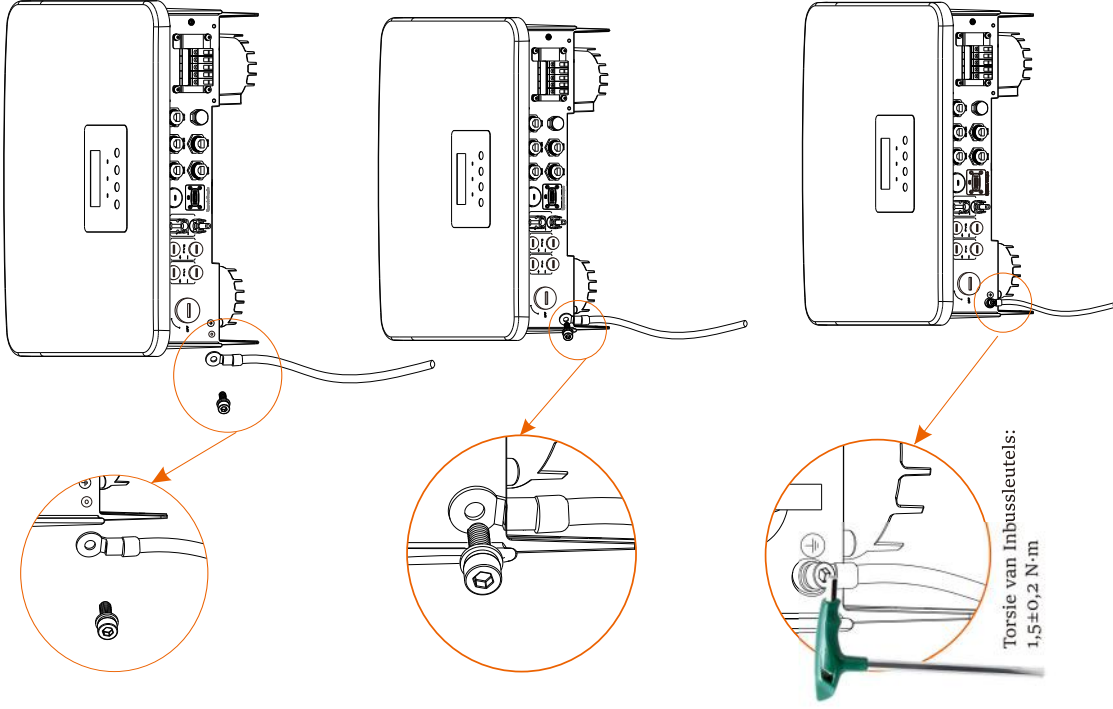

6.6 Bewaking van Aansluiting (Accessoires)


De omvormer biedt een DONGLE-poort, die de gegevens van de omvormer naar de bewakingswebsite kan verzenden via WiFi Plus Dongle, 4G Dongle, GPRS Dongle en LAN Dongle. (Koop indien nodig producten bij ons.)

- WiFi-aansluitingsdiagram




- Aansluitstappen voor draadloze bewakingsaccessoires

Stap 1. Zoek eerst de DONGLE-poort van de omvormer.

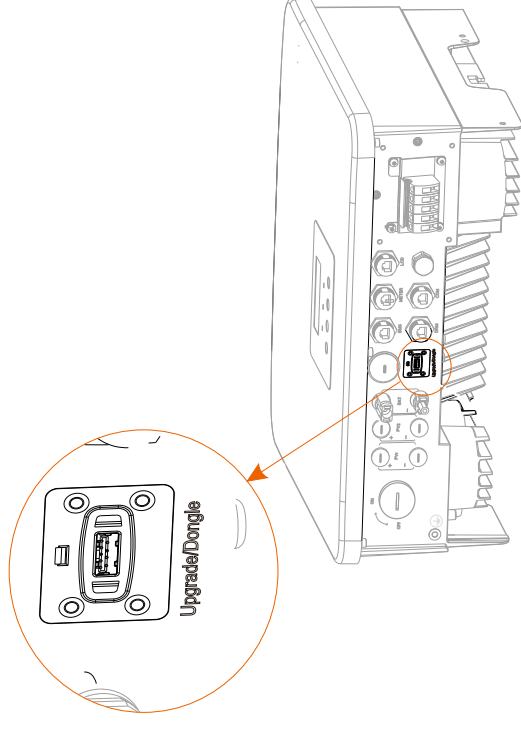

Stap 2. Sluit WiFi Dongle aan op de DONGLE-poort.

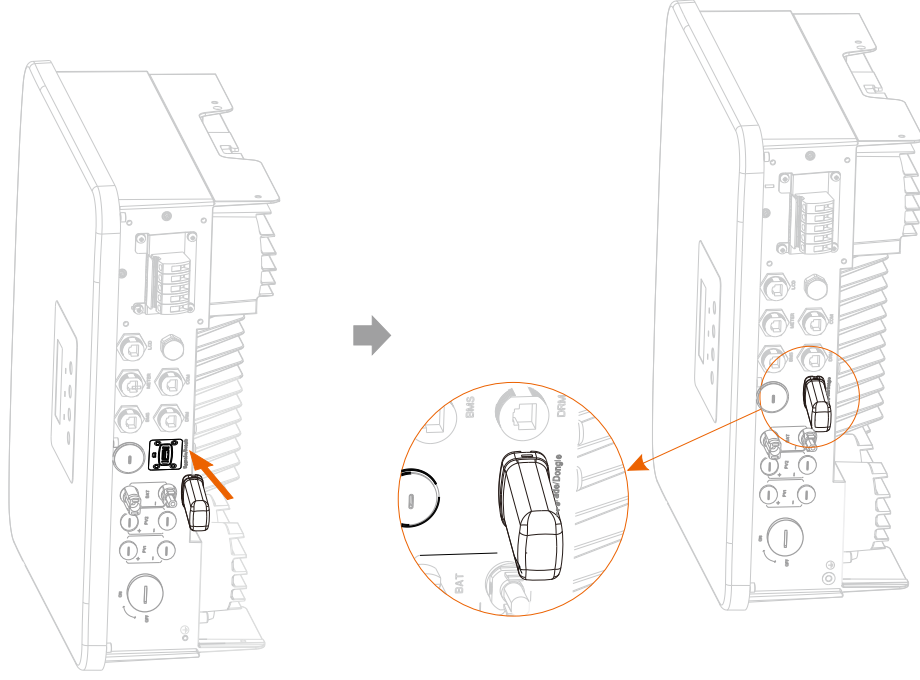


Raadpleeg de WiFi-dongle gebruikersaanwijzing/LAN-Dongle gebruikersaanwijzing / 4G-Dongle gebruikersaanwijzing.

6.7 Controleer Alle Onderstaande Stappen voor het opstarten van Omvormer

- Nadat de inspectie van de omvormer is voltooid, voert u de volgende stappen uit
- ➊ Zorg ervoor dat de omvormer aan de muur is bevestigd.
- ➋ Zorg ervoor dat alle aardingskabels geaard zijn.
- ➌ Controleer of alle DC- en AC-leidingen worden aangesloten.
- ➍ Zorg ervoor dat de CT wordt aangesloten.
- ➎ Zorg ervoor dat de batterij goed wordt aangesloten.
- ➏ Schakel de belastingsonderbreker en de EPS-onderbreker (off-grid) in.
- ➐ Schakel de batterijonderbreker in.
- ➑ Schakel de DC-schakelaar in.

Houd de toets "Enter" gedurende 5 seconden ingedrukt om de uitmodus te verlaten. (De fabrieksinstellingen van de modus is op Uitmodus)

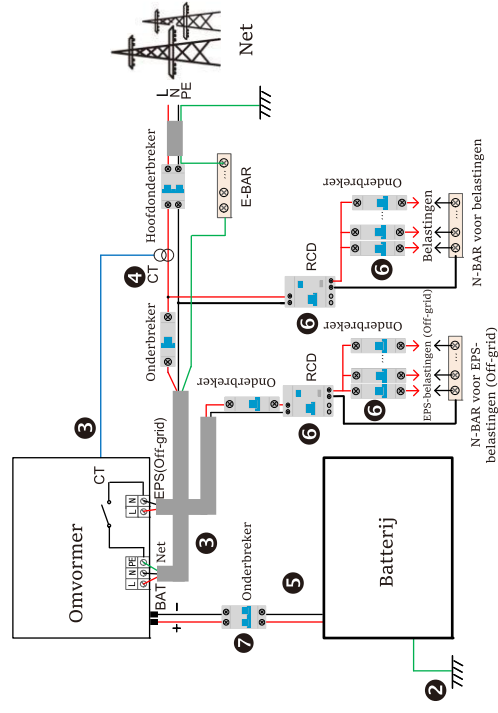

6.8 Omvormer te bedienen

- Controleer de omvormer volgens de volgende stappen voordat u deze in gebruik neemt
 - a) Controleer of de omvormer goed aan de muur is bevestigd.
 - b) Zorg ervoor dat alle aardingskabels goed worden aangedraaid.
 - c) Zorg ervoor dat alle AC-stroomonderbrekers zijn losgekoppeld.
 - d) Zorg ervoor dat alle aardingskabels goed zijn aangedraaid.
 - e) De AC-uitgang worden correct aangesloten op het net.
- Start de omvormer op
 - Stappen om de omvormer op te starten
 - Schakel de AC-schakelaar tussen de omvormer en het elektriciteitsnet in.
 - Controleer de status van de LED- en LCD-scherm. Als de LED groen is, geeft het LCD-scherm de hoofdinterface weer.
 - Als de LED niet groen is, controleer dan het volgende:
 - Alle aansluitingen zijn correct.
 - Alle externe ontkoppelschakelaars worden gesloten.

Hieronder volgen 3 verschillende bedrijfsstanden van de omvormer, wat betekent dat de omvormer met succes wordt ingeschakeld.

Wachten: Wanneer de DC-uitgangsspanning van het PV-paneel hoger is dan 70V (laagste startspanning) en lager dan 90V (laagste bedrijfsspanning), wacht de omvormer op inspectie.

Controleren: De omvormer detecteert automatisch de DC-ingang. Wanneer de DC-ingangsspanning van het PV-paneel hoger is dan 90 V en het PV-paneel voldoende energie heeft om de omvormer op te starten, komt de omvormer in de controletoestand. Normaal: Wanneer de omvormer normaal werkt, brandt het groene lampje altijd. Tegelijkertijd wordt de stroom teruggestuurd aan het elektriciteitsnet en geeft het LCD-scherm het uitgangsvermogen weer.

Als het de eerste keer is om op te starten, volg dan de aanwijzingen om de instellingsinterface te openen.

Waarschuwing!

De ingangsaansluiting van de omvormer kan alleen geopend worden als alle installatiewerkzaamheden van de omvormer zijn voltooid. Alle elektrische aansluitingen moeten uitgevoerd worden door professionals in overeenstemming met de lokale regelgeving.



Opmerken!

Als het de eerste keer is om de omvormer te gebruiken, geeft het systeem automatisch de installatiehandleiding weer. Volg de installatiehandleiding om de basisinstellingen van de omvormer te voltooien.



7 Firmware-upgrade

- Upgrademeldingen

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u een upgrade uitvoert.



Waarschuwing!

-Om de firmware soepel te upgraden, als de DSP- en ARM-firmware moeten geüpgraded worden, houd er dan rekening mee dat ARM-firmware eerst moet worden geüpgraded en vervolgens DSP-firmware! -Zorg ervoor dat het categorieformaat correct is, wijzig de bestandsnaam van de firmware niet, anders werkt de omvormer mogelijk niet!



Waarschuwing!

-Zorg er bij deze omvormer voor dat de SOC van de batterij hoger is dan 20% of dat de ingangsspanning van de batterij hoger is dan 90 V. Anders kan dit ernstige storingen veroorzaken tijdens het upgradeproces!



Let op!

-Als de ARM-firmware-upgrade mislukt of stopt, koppel de U-schijf dan niet los van de omvormer en start deze opnieuw op. Herhaal vervolgens de upgradebestappen.



Let op!

-Als de DSP-firmware-upgrade mislukt of stopt, controleer dan of de stroom is uitgeschakeld. Als dit normaal is, plaats de U-schijf opnieuw en herhaal de upgrade.

- Upgrade voorbereiding

- 1) Controleer de omvormerversie en bereid een U-schijf (USB 2.0 / 3.0) en pc voor voordat u een upgrade uitvoert.



Let op!

-Zorg ervoor dat de grootte van de U-schijf kleiner is dan 32G en het formaat FAT 16 of FAT 32 is.

2) Neem contact op met onze serviceondersteuning om de firmware te verkrijgen en op de U-schijf op te slaan volgens het volgende pad.

Bijwerken:


Voor ARM-bestand: `bijwerken\ARM\618.xxxx.oo_HYB_IP_ARM_Vx.xx_xxxxxxx.usb`;

Voor DSP Bestand: `bijwerken\DSP\618.xxxx.oo_HYB_IP_DSP_Vx.xx_xxxxxxx.usb`;



Opmerking: Vx.xx is versienummer, xxxxxxxx is de voltooiingsdatum van het bestand.

➤ Upgrade-stappen

Stap 1. Sla eerst de firmware "Update" op de U-schijf op en houd de knop "Enter" op het scherm van de omvormer 5 seconden ingedrukt om de UIT-modus in te schakelen.

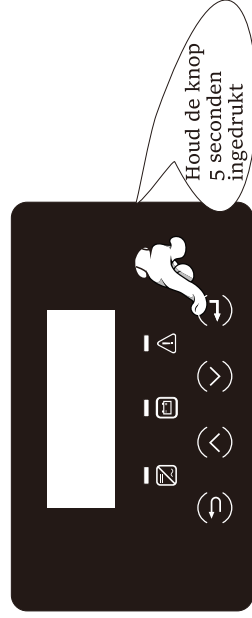

Stap 2. Zoek de "Upgrade"-poort van de omvormer, koppel de bewakingsmodule (WiFi-dongle/LAN-Dongle/4G-dongle) handmatig los en plaats de U-schijf.

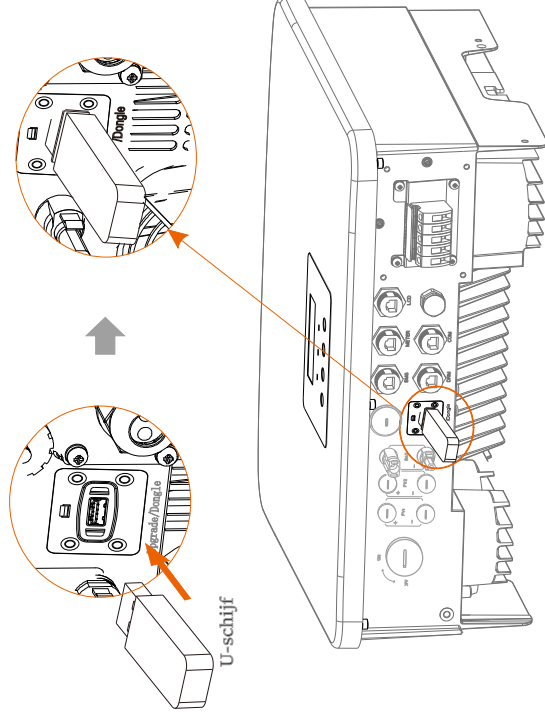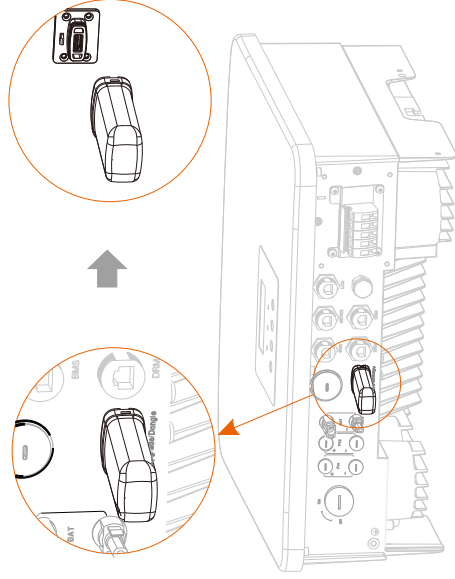

Stap 3. LCD-bediening, voer de upgrade-interface "bijwerken" in, zoals hieronder (a) weergegeven: Druk op de toets Omhoog en Omlaag om ARM te selecteren en druk op "OK" om in te stellen, druk op de toets Enter om de interface van de softwareversie te openen;

```

== Upgrade Selection ==
>ARM
DSP
  
```

(a)

```

=== Upgrade(ARM) ===
Cancel
>OK
  
```

(b)

Stap 4. Bevestig de nieuwe firmwareversie opnieuw en selecteer de firmware om te upgraden. De upgrade duurt ongeveer 20 seconden.

(d) Wanneer het is voltooid, keert het LCD-scherm terug naar de pagina "Bijwerken".

```

=== Update(ARM) ===
>618.xxxx.00_HYB_
1P_ARM_Vx.xx_
xxxxxxx.usb
  
```

(c)

```

=== Update(ARM) ===
Upgrading-----25%
  
```

(d)

```

=== Update ===
>ARM
DSP
  
```

(e)

Stap 5. Voor DSP: Wacht 10 seconden. Wanneer de pagina "Update" wordt weergegeven zoals hieronder, druk om "DSP" te selecteren en druk vervolgens op Enter. Bevestig de firmwareversie nogmaals en druk op Enter om te upgraden. De upgrade duurt ongeveer 2 minuten.

```

=== Update ===
ARM
>DSP
>618.xxxx.00_HYB_
1P_DSP_Vx.xx_
xxxxxxx.usb
=== Update(DSP) ===
connect

```

(f)

(g)

(h)

```

=== Update(DSP) ===
DSP Erasing-----

```

(i)

```

=== Update(DSP) ===
Upgrading-----25%

```

(j)

Stap 6. Nadat de upgrade is voltooid, geeft het LCD-scherm "Upgrade geslaagd" weer.

```

=== Upgrade(DSP) ===
Upgrade Successful

```

(k)

Stap 7. Koppel de U-schijf los, druk op "Esc" om terug te keren naar de hoofdinterface en houd de toets Enter lang ingedrukt om de modus te verlaten.




Let op!

-Volg strikt elke stap van stap 1-6, en mis het niet. -
Bevestig de ARM/DSP-firmwareversie op het U-schijf.

Tip: Als het scherm na de upgrade blijft hangen op "X1-Fit G4", start het opnieuw op, waarna de omvormer weer normaal werkt. Zo niet, neem dan contact met ons op voor hulp.


8 Instelling

8.1 Controlepaneel

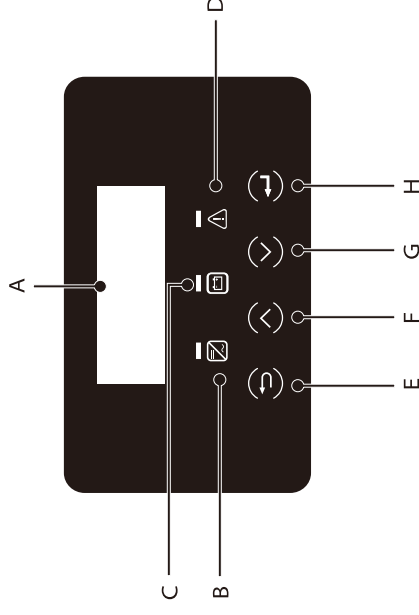

Voorwerp	Naam	Beschrijving
A	LCD Scherm	Geef de omvormergegevens weer op het LCD-scherm.
B	LED Indicator licht	Blaauw licht: De omvormer staat in de normale status of in de EPS-modus (Off-grid). Blauw knipperend: De omvormer bevindt zich in de wachtende, controlerende status of de systeemgeschakelaar is uitgeschakeld. Uitt: De omvormer bevindt zich in een storingstoestand.
C	ESC-knop	Groen: De communicatie met de batterij is normaal en werkt normaal. Groen knipperend: De communicatie met de batterij is normaal en in een inactieve toestand. Uitt: De batterij kan met de omvormer niet communiceren.
D	ESC-knop	Rood licht aan De omvormer bevindt zich in een storingstoestand. Uitt: Er is geen fout opgetreden in de omvormer.
E	ESC-knop	Keer terug van de huidige interface of functie.
F	Toets gedeelte of verhoog de waarde.	Knop Omhoog: Verplaats de cursor naar het bovenste gedeelte of verhoog de waarde.
G	Toets waarde.	Knop Omlaag: Beweeg de cursor naar beneden of verlaag de waarde.
H	Knop Enter: Bevestig de selectie.	Knop Enter: Bevestig de selectie.

8.2 Menustructuur

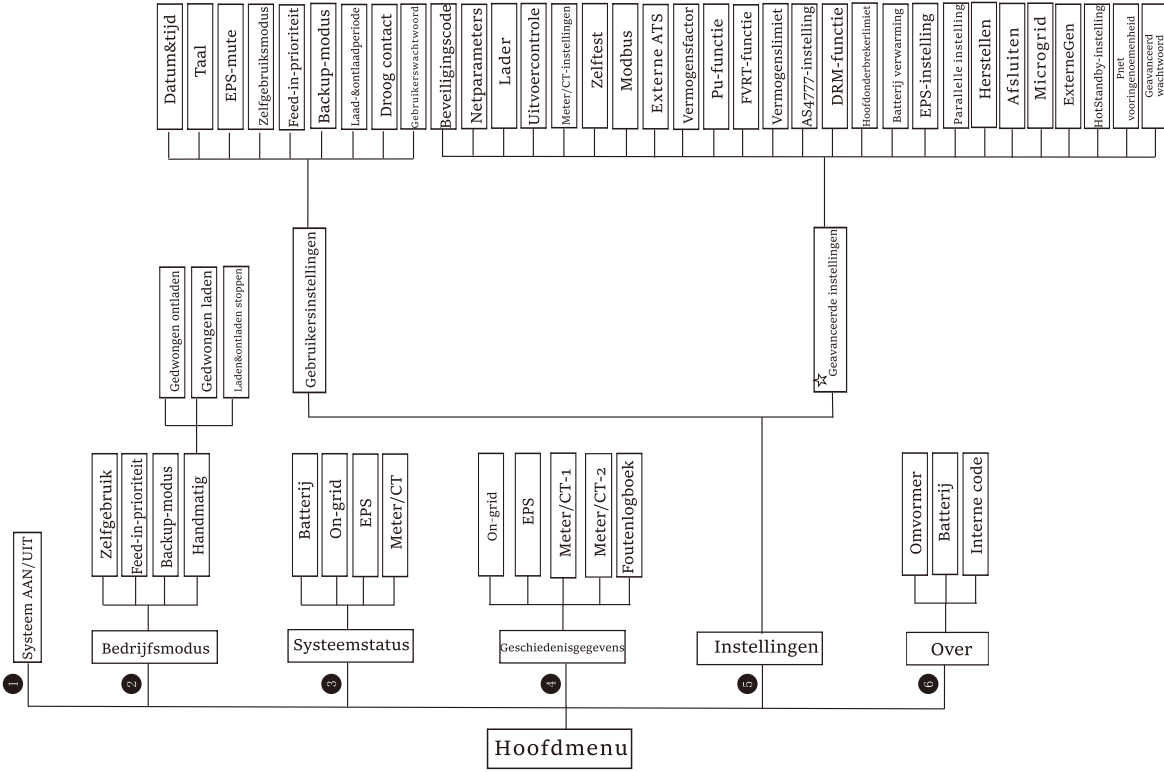

8.3 LCD-bediening

De hoofdinterface is de standaardinterface. Wanneer het systeem met succes start of gedurende een bepaalde periode niet werkt, keert de omvormer automatisch terug naar deze interface.

De interfacegegevens is zoals hieronder. "Vermogen" betekent het momentane uitgangsvermogen; "Vandaag" betekent de stroom die binnen de dag wordt opgewekt.

"Batterij" betekent de resterende energiecapaciteit van de batterij.

Power	0W
Today	0.0kWh
Battery	80%
	Normal

➤ Menu-interface

De menu-interface is een andere interface voor gebruikers om instellingen te wijzigen of gegevens te verkrijgen.


-Wanneer het LCD-scherm de hoofdinterface weergeeft, klik op "OK" om deze interface te openen.

-De gebruiker kan selecteren door het menu omhoog en omlaag te slepen en op de toets "OK" te drukken om te bevestigen.

Menu
>System ON/OFF
Work Mode
System Status

Opmerking: "Geavanceerde instellingen" Deze sectie van de inhoud kan niet door de eindgebruiker ingesteld worden. Neem indien nodig contact op met de installateur of met ons.


➤ Bedrijfsmodus



Voor de on-grid status zijn er vier bedrijfsmodus: Zelfgebruik, feed-in prioriteit, back-up en handmatig.

Zelfgebruik

De zelfgebruiksmodus is geschikt voor gebieden met lage terugleversubsidies en hoge elektriciteitsprijzen. De PV-stroom zal de belastingen eerste leveren, en overtollige stroom zal de batterij opladen, waarna de resterende stroom aan het itselektricitetenet wordt geleverd.



Prioriteit: Belasting > Batterij > Net

➤ Systeem AAN/UIT

"AAN" geeft aan dat de omvormer zich in de werkende toestand is, wat over het algemeen de standaardtoestand is.


"UIT" betekent dat de omvormer stopt met draaien en alleen het LCD-scherm is ingeschakeld.



Feed-in-prioriteit

De modus van de feed-in-prioriteit is geschikt voor gebieden met hoge feed-in-subsidies, maar heeft een beperkte feed-in-stroom. Het PV-vermogen zal de belastingen eerste leveren, en het overtollige vermogen zal aan het elektriciteitsnet worden geleverd, waarna het resterende vermogen de batterij zal opladen.

Prioriteit: Belastingen > Net > Batterij




Backup-modus

De back-upmodus is geschikt voor gebieden met frequente stroomuitval. Deze modus houdt de batterijcapaciteit op een relatief hoog niveau om ervoor te zorgen dat de noodbelastingen gebruikt kunnen worden wanneer het elektriciteitsnet wordt losgekoppeld.

Dezelfde bedrijfslogica met de modus "Zelfgebruik".

Prioriteit: Belasting > Batterij > Net




* Voor de drie bovenstaande bedrijfsmodus, wanneer het PV-vermogen onvoldoende is om de belastingen te leveren, zal de batterij de belastingen leveren. Als de batterij niet voldoende is, zal het elektriciteitsnet de belastingen leveren.

Handmatig

Deze bedrijfsmodus is voor het after-sales team om after-sales onderhoud uit te voeren.

Handmatige modus (handmatige modus), er zijn drie opties om uit te kiezen: geforceerd opladen, geforceerde ontlading, stoppen met opladen en ontladen (netgekoppeld o vermogen).




Voor de off-grid status is er slechts één bedrijfsmodus: EPS (off-grid).

EPS (Off-grid)

In geval van stroomuitval levert het systeem EPS-belastingen via PV en batterij. (De batterij moet geïnstalleerd worden en de EPS-belasting mag het maximale uitgangsvermogen van de batterij niet overschrijden.)

Het PV-vermogen laadt de belastingen op en het overvallige vermogen laadt de batterij op.



Prioriteit: Belastingen > Batterij


Opmerking:

De batterij stopt met ontladen wanneer SOC = min SOC. Maar vanwege het zelfverbruik van de batterij kan SOC soms < min SOC.

Voor de netgekoppelde status, als de batterij SOC ≤ (min SOC-5%), zal de omvormer energie van het nutsbedrijf gebruiken om de SOC van de batterij terug te laden (min SOC + 1%).

Voor off-grid status, als de batterij SOC ≤ min SOC, zal de omvormer niet in staat zijn om in de EPS-modus te gaan (de batterij lam niet ontladen worden) tenzij SOC terug is naar 31%.

➤ **Systeemstatus**



De systeemstatus bevat vier inhoudten: Batterij/On-grid (energie die wordt geleverd aan of gekocht van het elektriciteitsnet), EPS enz.

Druk op omhoog en omlaag om te selecteren, druk op "Enter" om de selectie te bevestigen en druk op "ESC" om terug te keren naar het menu.

a) **Batterij**

Deze status toont de batterijconditie van het systeem. Inclusief batterijspanning en -stroom, -vermogen, -capaciteit, -temperatuur en BMS-verbingsstatus. De betekenis van het teken van batterijstroom en -vermogen: "+" geeft opladen aan; "-" geeft ontladen aan.

Battery	
U	400.0V
I	-1.0A
P	-400W

b) On-grid

Hier kunt u de spanning, stroom, frequentie en vermogen van het elektriciteitsnet zien.

On-grid	
U	0.0V
I	0.0A
P	0.0W

c) EPS

Hier ziet u de spanning, stroom, frequentie en vermogen vande omvormer wanneer deze wordt losgekoppeld van het elektriciteitsnet.

EPS	
U	0.0V
I	0.0A
P	0VA

d) Meter/CT


Hier ziet u de meter- of CT-gegevens.

Meter/CT	
>Meter/CT-1	
Meter/CT-2	

Meter/CT	
>Meter/CT-1	4000W

Meter/CT	
>Meter/CT-2	4000W

➤ Geschiedenisgegevens



De geschiedenisgegevens bevatten vijf stukjes gegevens: on-grid vermogen van de omvormer, EPS-stroomopwekking, vermogen van de meter/CT en foutenlogboeken.

Druk op omhoog en omlaag om te selecteren, druk op Enter om de selectie te bevestigen en druk op ESC om terug te keren naar het menu.

a) On-grid

Hier is een record van de vermogenscapaciteit en het totale vermogen van de omvormer die vandaag op het elektriciteitsnet wordt aangesloten.

On-grid Output Today	okWh	On-grid Output Total	okWh
On-grid Input Today	okWh	On-grid Input Total	okWh

b) EPS

Hier ziet u de EPS-uitvoer en de totale uitvoer van de omvormer vandaag.

EPS Today:	okWh	EPS Total:	okWh
---------------	------	---------------	------

c) Meter /CT-1

Hier ziet u de verkochte elektriciteit en de totale verkochte elektriciteit van de omvormer, de elektriciteit die van het net is gekocht en de totale elektriciteit die op die dag is gekocht.

Meter/CT-1 >FeedIn Today: 00.0KWh	Meter/CT-1 >FeedIn Total: 00.0KWh
---	---

Meter/CT-1 >Consume Today: 00.0KWh	Meter/CT-1 >Consume Total: 00.0KWh
--	--

d) Meter /CT-2

Hier ziet u het totale vermogen van de omvormer voor de dag.


Meter/CT-2 >Output Today: 00.0KWh	Meter/CT-2 >Output Total: 00.0KWh
---	---

e) Error Log

Hier ziet u de meest recente zes foutmeldingen.

Error log >No error

➤ Gebruikersinstellingen

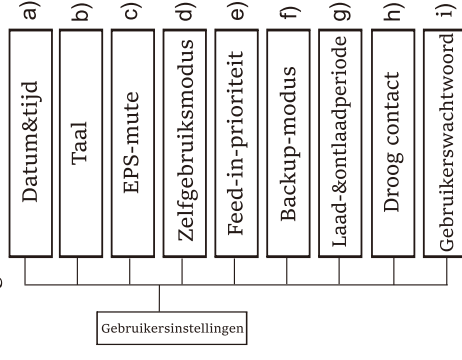

Hier kunt u de omvormertijd, taal, werkmodus, laad- en ontladtijd en gebruikerswachtwoord instellen.

User Setting Date&Time Language EPS Mute

a) Datum&Tijd

Deze interface is voor gebruikers om de systeemdatum en -tijd in te stellen.

Date&time >2019 - 11 - 15 10 : 19

b) Taal

Deze omvormer biedt meerdere talen voor klanten om uit te kiezen.

Language > Select: English

c) EPS-mute

Hier kunt u kiezen of de zoemer is ingeschakeld wanneer de omvormer in EPS-modus draait. Selecteer Ja, de zoemer is gedempt, selecteer NEE, EPS-modus, de zoemer klinkt eenmaal per 4 seconden wanneer de batterij volledig is opgeladen, hoe dichterbij de lege toestand is, hoe hoger de zoemer klinkt, waardoor de gebruikers eraan worden herinnerd om batterijverlies te voorkomen.

EPS Mute	
> Mute:	Yes

e) Feed-in-prioriteit

In deze modus kunt u het reservepercentage van de minimale batterijstatus instellen, instellen of de batterij via de netzijde opgeladen kan worden en de hoeveelheid vermogen instellen om de batterij op te laden. Stel bijvoorbeeld de gereserveerde minimale SOC van de batterijcapaciteit in op "10%", dat wil zeggen, wanneer de batterij is ontladen tot 10% van de batterijcapaciteit, mag de batterij niet blijven ontladen;

De batterij is ingesteld om op te laden tot 90%, wat betekent dat de batterij tot 90% opgeladen kan worden via het elektriciteitsnet.

Feed-in Priority	
> Min SOC:	10%

Feed-in Priority	
> Charge battery to	90%

d) Zelfgebruiksmodus

In deze modus kunt u het reservepercentage van de minimale batterijstatus instellen, instellen of de batterij via de netzijde opgeladen kan worden en de hoeveelheid vermogen instellen om de batterij op te laden. Stel bijvoorbeeld de gereserveerde minimale SOC van de batterijcapaciteit in op "10%", dat wil zeggen, wanneer de batterij is ontladen tot 10% van de batterijcapaciteit, mag de batterij niet blijven ontladen; Wanneer het opladen van elektriciteitsnet is ingesteld op "Inschakelen", mag de batterij via het nutsbedrijf opgeladen worden; wanneer ingesteld op "Uitschakelen", is het niet toegestaan om de batterij op te laden;

De batterij is ingesteld om op te laden tot 90%, wat betekent dat de batterij tot 90% opgeladen kan worden via het elektriciteitsnet.

Self-use Mode	
> Min SOC:	10%

Self-use Mode	
> Charge from grid	Disable

Self-use Mode	
> Charge battery to	90%

f) Backup-modus

In deze modus kunt u het reservepercentage van de minimale batterijstatus instellen, instellen of de batterij via de netzijde opgeladen kan worden en de hoeveelheid vermogen instellen om de batterij op te laden. Stel bijvoorbeeld de gereserveerde minimale SOC van de batterijcapaciteit in op

"30%", dat wil zeggen, wanneer de batterij is ontladen tot 30% van de batterijcapaciteit, mag de batterij niet blijven ontladen;

De batterij is ingesteld om op te laden tot 90%, wat betekent dat de batterij tot 90% opgeladen kan worden via het elektriciteitsnet.

Backup mode
> Min SOC: 10%

Backup mode
> Charge battery to 90%

g) Laad- en ontladperiode

Hier kunt u de laad- en ontladperiode instellen.

Als er twee laad- en ontladperiodes nodig zijn, kunt u de laad- en ontladperiode 2 inschakelen en de periode instellen.

Chrg&DischrgPeriod
> Forced Chrg Period Start Time 00:00

Chrg&DischrgPeriod
> Forced Chrg Period End Time 00:00

Chrg&DischrgPeriod
> Allowed Disc Period Start Time 00:00

Chrg&DischrgPeriod
> Allowed Disc Period End Time 00:00

Chrg&DischrgPeriod2
> Function Control Enable

Chrg&DischrgPeriod2
> Forced Chrg Period Start Time 00:00

Chrg&DischrgPeriod2
> Forced Chrg Period End Time 00:00

Chrg&DischrgPeriod2
> Allowed Disc Period Start Time 00:00

Chrg&DischrgPeriod2
> Allowed Disc Period End Time 00:00

h) Droog contact

Wanneer de gebruiker de externe apparaatfunctie van de omvormercommunicatiebesturing gebruikt, kunt u hier invoeren om de parameters van de externe responsbesturing in te stellen. Voor de instellingsmethode, raadpleeg de gebruikersaanwijzing van het compatibele externe apparaat.

Als de gebruiker de droge contacten van de omvormer gebruikt om externe apparaten (zoals warmtepompen) via de adapterbox te bedienen, raadpleeg de snelle installatiehandleiding van de adapterbox om de parameters hier in te stellen.


Load Management
> Mode Select Disable

i) Gebruikerswachtwoord

Het standaardwachtwoord voor de eindgebruiker is "0000", en u kunt het nieuwe wachtwoord opnieuw instellen en op de toets omhoog/omlaag drukken om de waarde te verhogen of te verlagen. Druk op "Enter" om de waarde te bevestigen en naar het volgende cijfer te springen. Wanneer alle wachtwoorden worden ingevoerd en bevestigd, druk op "OK" om het wachtwoord met succes in te stellen.

User Password
> 0 0 0 0 0

➤ Geavanceerde instellingen

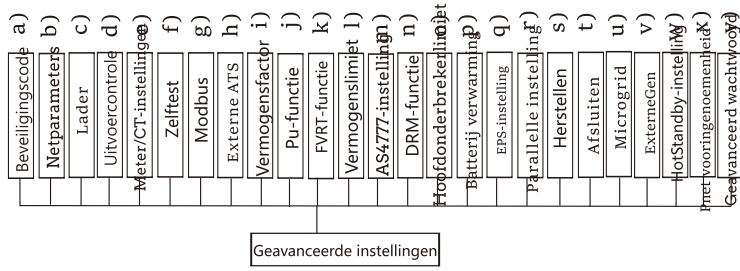

Hier kunnen alle geavanceerde instellingen ingesteld worden, zoals batterij, net, EPS (off-grid), enz. De "Geavanceerde" instellingen zijn over het gemeen aanpassingen en herstellingen voor de batterij en het elektriciteitsnet. Elk onderdeel heeft sub-onderdelen op een lager niveau. Neem contact op met uw installateur of fabriek en voer het wachtwoord van de installateur in.





a) Veiligheidscode

De gebruiker kan de veiligheidsnorm instellen op basis van verschillende landen en het netgekoppelde omstandigheden. Er zijn nu verschillende normen om uit te kiezen. (Onder voorbehoud van wijzigingen in de toekomst, raadpleeg de schermweergave.)

b) Netparameters

Hier kunt u de beschermingswaarde van netspanning en -frequentie instellen. De standaardwaarde is de opgegeven waarde onder de huidige veiligheidsvoorschriften en kan niet door de gebruiker gewijzigd worden.

De inhoud wordt weergegeven volgens de vereisten van de lokale wet- en regelgeving, die voortdurend toeneemt. Raadpleeg de inhoud die op het scherm van de omvormer wordt weergegeven.

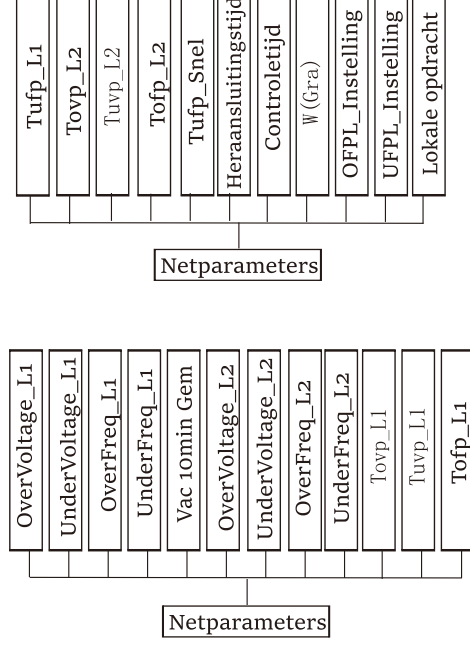

c) Lader

De gebruiker kan hier de parameters van "Oplader" op deze pagina instellen, en de omvormer is compatibel met zowel lithiumbatterij als loodzuurbatterij. Het standaard batterijtype is lithium, en de gebruikers kunnen het bij daadwerkelijk gebruik overschakelen op loodzuurbatterijen.

Verder moet u de relevante parameters instellen.

Voor de gedetailleerde parameters, raadpleeg de op het scherm weergegeven parameters.

Charger
Battery Type:
Lithium

Charger
Max Charge Current
25A

Charger
Max Discharge Current
25A

d) Uitvoercontrole

Deze functie kan gebruikt worden om de hoeveelheid elektriciteit die door de omvormer aan het net wordt geleverd, te regelen.

De fabriekswaarde is de standaardwaarde en kan door de gebruiker gewijzigd worden. De door het installatieprogramma ingestelde gebruikerswaarde moet lager zijn dan de maximale waarde. Als de gebruiker geen vermogen aan het elektriciteitsnet wil leveren, stelt u dit in op 0.

Wanneer u een aan Australië gerelateerde beveiligingscode selecteert, wordt dit item niet op het scherm weergegeven.

Export Control
User value:
0W

e) Meter/CT-instelling

De gebruiker moet hier de CT- of elektriciteitsmeter selecteren om de omvormer aan te sluiten. Selecteer het meteradres. Voor CT, is het niet nodig om te selecteren. In het vak Meter/CT-instellingen, zijn er twee opties (Negatief en Positief) beschikbaar voor de gebruiker. Als de meter omgekeerd is aangesloten, klikt u op het tabblad Negatief.

CT/Meter Setting
> Select
Meter

CT/Meter Setting
> Meter 1Addr:
xxxxxxx

CT/Meter Setting
> Meter2/C1 Direction
Positive

f) zelftest (alleen voor CEI 0-21)

Met de zelftestfunctie kunnen de gebruikers de volgende items testen. "Volledige test",

"Ovp(59.S2)-test", "Uvp-test (27.S1)", "Uvp-test (27.S2)", "Ofp (81>. S1) test",

"Ufp (81<.S1) test", "Ofp (81>. S2) test", "Ufp (81<. S2) test", "Ovp10 (59.S1) test". In de zelftestinterface kunnen de gebruikers "Alle tests" of afzonderlijke testitem selecteren om te testen.

Controleer voor het testen of de omvormer worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Alle tests duren ongeveer 6 minuten. Het zal "Geslaagd" en vervolgens "Levering" weergeven.

Voor afzonderlijke testitem duurt het ongeveer een paar seconden of minuten. Klik op "Testrapport" om de testresultaten van alle items te bekijken.

Self Test
ALL Test
Test report
Uvp(27.S1) test

>Ofp2(81>.S2)result
Ft: 51.50Hz Tt:1000ms
Fs: 0.00Hz To: 998ms
F0: 0.00Hz pass

>Ovp2(59.S2)result
Vt: 264.5V Tt: 300ms
Vs: 0.0V To: 200ms
V0: 0.0V pass

>Ofp2(27.S2)result
Vt: 92.0V Tt: 200ms
Vs: 0.0V To: 196ms
V0: 0.2V pass

>Uvp2(27.S1)result
Vt: 195.5V Tt: 400ms
Vs: 0.0V To: 200ms
V0: 0.0V pass

>Ofp2(81>.S1)result
Ft: 50.50Hz Tt: 100ms
Fs: 0.00Hz To: 96ms
F0: 0.2Hz pass

>Ufp2(81<.S1)result
Ft: 49.50Hz Tt: 100ms
Fs: 0.00Hz To: 98ms
F0: 0.02Hz pass

>Ufp2(81<.S2)result
Ft: 47.50Hz Tt: 400ms
Fs: 0.00Hz To: 3999ms
F0: 0.02Hz pass

>Ovp10(59.S1)result
Vt: 253.0V Tt: 600ms
Vs: 0.0V To: 598ms
V0: 0.0V pass

g) Modbus

Selecteer het functionele gebruik van de externe communicatiepoort. COM voor normale Modbus-communicatie, "EV-lader" voor communicatie met de EV-lader, DataHub voor communicatie met DataHub.

Modbus
> Function Select:
COM485

Hier wordt de baudsnelheid van het externe communicatieprotocol geselecteerd, en de standaardlocaties zijn 19200 en 485 adressen.

Modbus
Baud Rate:
115200

Modbus
Address:
1

h) Externe ATS

Als de Mate-box met de omvormer ingebouwde ATS heeft, dat wil zeggen de geavanceerde versie, moet u deze functie inschakelen. In andere gevallen is het uitschakelen van deze functie vereist.

External ATS
> Select
Enable

i) Vermogensfactor (van toepassing op specifieke landen, raadpleeg de lokale netvereisten.)

Power Factor
Mode Select
> Off <

Power Factor
Mode Select
> Fixed Q Powers <

Power Factor
Mode Select
> Q(u) <

Power Factor
Mode Select
> Curve <

Power Factor
Mode Select
> Under-Excited <

Power Factor
Mode Select
> Over-Excited <


Modus	Commentaar
Uit	-
Opgewonden	PF-waarde
Onder-gewonden	PF-waarde
Curve	Bovengrens
	Ondergrens
	Vermogen hoger
	Vermogen lager
	PFLockinPunt (alleen CEI 0-21)
PFLockoutPunt (alleen CEI 0-21)	
3Tau	
Q(u)	Voltratio 1 (alleen AS4777.2)
	Voltratio 4 (alleen AS4777.2)
	QRESPONSEV2 (alleen voor AS4777.2)
	QRESPONSEV3 (alleen voor AS4777.2)
	QRESPONSEV4 (alleen AS4777.2)
Vaste Q-vermogen	KWaarde (alleen voor CEI 0-21)
	Q-vermogen

• Blindvermogensregeling, blindvermogen standaardcurve
cos φ = f(P)


Voor VDE-ARN 4105 moet de curve $\cos \phi = f(P)$ naar curve A verwijzen. De ingestelde standaardwaarde wordt weergegeven in curve A.

Voor TOR moet de curve $\cos \phi = f(P)$ curve B zijn. De ingestelde standaardwaarde wordt weergegeven in curve B.


Voor CEI 0-21 is de standaardwaarde van PFLockInPunt 1,05. Wanneer $Vac > 1,05V_n$, $Pac > 0,2 P_n$, komt curve $\cos \phi = f(P)$ overeen met curve C.

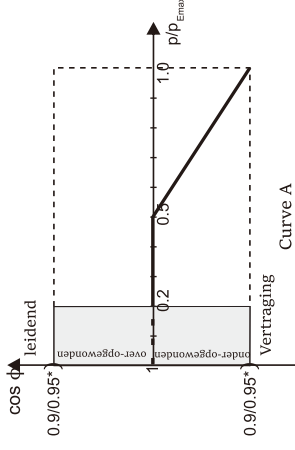

*) Als het netgekoppelde vermogen van de omvormer $\leq 4,6 \text{ kW}$, is het vermogensfactor 0,95 bij 1,0 vermogen; als het netgekoppelde vermogen van de omvormer $> 4,6 \text{ kW}$, is het vermogensfactor 0,90 bij 1,0 vermogen.

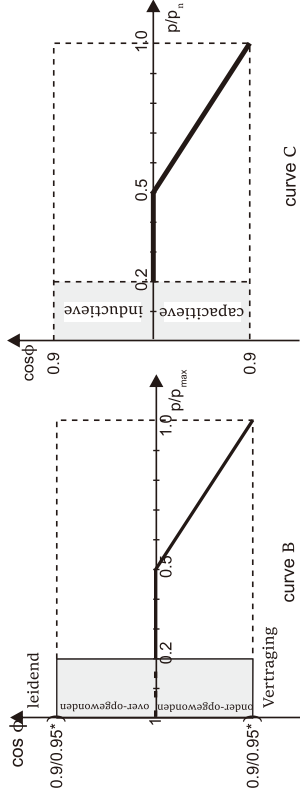

- *) Afhankelijk van de vereiste Q-capaciteit
- Blindvermogensregeling, blindvermogen standaardcurve Q = f(V)

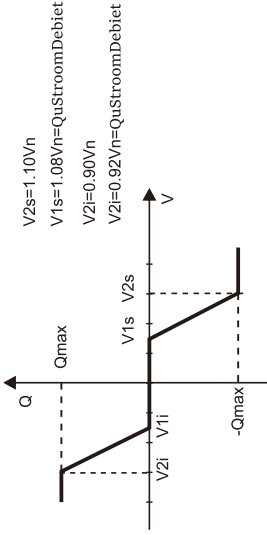

j) PU-functie (van toepassing op specifieke landen, raadpleeg de lokale netvereisten)

De PU-functie is een volt-watt responsmodus die vereist is door bepaalde nationale normen zoals AS4777.2. Deze functie kan het actieve vermogen van de omvormer regelen op basis van de netspanning.

Als u "Inschakelen" selecteert, betekent dit dat deze functie is ingeschakeld en de standaardwaarde is.

Selecteer "Uitschakelen" om de functie uit te schakelen.

PU Function	PU Function
>PuFunction	Response V2
Enable	220.0V

PU Function	PU Function
Response V3	Response V4
250.0V	265.0V

k) FVRT-functie (van toepassing op 50549)

Hier kunt u de FVRT-functie in- of uitschakelen.

FVRT Function
Func Select
Disable/Enable

l) Vermogensgrens

Vermogenslimiet-functie, het maximale vermogen van de AC-poort kan op percentage ingesteld worden.

Power Limit
>Proportion
1.00

m) AS4777-instelling

Het is hetzelfde als de uitvoercontrolefunctie, maar het is alleen van toepassing op Australië en Nieuw-Zeeland.

AS4777 Setting
>Export Control
General Control
Export Control
>Soft Limit
Enable

Export Control
>Soft Limit Value
00000W

n) DRM-functie (van toepassing op NZS4777.2)

De DRM-functie is een vraagresponsmethode die wordt vereist door de NZS4777.2-norm en is alleen van toepassing op NZS4777.2.

De standaardwaarde is "inschakelen". Selecteer "Uitschakelen" om deze functie uit te schakelen.

DRM Function
>Function
Control
Enable

o) Hoofdongbrekerlimiet

Voor de vermogenslimiet van een slimme meter of CT moet de stroom ingesteld worden in overeenstemming met de contractvereisten van het nutsbedrijf. Als het instellen mislukt, kan dit een storing in de stroomonderbreker van het hoofdschakelbord veroorzaken, wat het opladen of ontladen van de batterij nadelig beïnvloedt. Klik op de hoofdongbrekerlimiet om de instellingsinterface te openen en selecteer vervolgens de bijbehorende stroomsterkte volgens de vereisten van het nutsbedrijf.

Main Breaker Limit
>Current
40A

p) Batterij verwarming

Als de batterijverwarmingsfunctie nodig is, kunt u hier instellen om deze functie in te schakelen en de tijdsperiode instellen die moet verwarmd worden, en kunnen twee tijdsperiodes ingesteld worden. De functie wordt automatisch geactiveerd binnen de ingestelde periode(s). (Alleen voor batterijen met verwarmingsfunctie.)

Battery Heating >Func Select: Enable/Disable	Battery Heating >Heating Period 1 Start Time 00:00
Battery Heating >Heating Period 1 End Time 00:00	Battery Heating >Heating Period 2 Start Time 00:00
Battery Heating >Heating Period 2 End Time 00:00	

q) EPS-inselling

De gebruiker kan de frequentieselectie voor de EPS-modus hier instellen en de minimale SOC en minimale ESC SOC instellen. Wanneer het apparaat zich in de EPS-modus bevindt, wordt "Bat Vermogen Laag" weergegeven zodra de SOC van de batterij lager is dan de Min SOC van de omvormer. Wanneer de SOC van de batterij de Min Esc SOC bereikt, schakelt de omvormer automatisch over naar de EPS-modus. De standaardwaarde van Min Esc SOC is 30% en Min Esc SOC kan tussen 15% en 100% instellen.

EPS Setting > Frequency 50Hz	EPS Setting >Frequency 60Hz
EPS Setting > Min SOC 10%	EPS Setting > Min ESC SOC 30%

r) Parallele instelling (een functie voor parallele bediening)

Als een parallele bediening vereist is, kan de gebruiker deze met Parallele instelling instellen.

Paralleel Setting > Status setting > Master <	Paralleel Setting > Status setting Free Free
---	---

s) Herstellen

Gebruikers kunnen hier het herstelfoutenlogboek, het metervermogen, het omvormervermogen en de fabrieksinstellingen herstellen.

Reset Error Log >Reset Yes	Reset Meter/CT_1 >Reset Yes
Reset Meter/CT_2 >Reset Yes	Reset INV Energy >Reset Yes
Factory Reset >Reset Yes	Wifi Reset >Reset Yes

★ "Wifi Herstellen" wordt alleen ondersteund door omvormers waarvan het 6e cijfer van de SN "A" of "C" is en waarvan de hardware een WiFi-herstelcircuit heeft.

t) Uitschakelen

Afsluiten is een schakeloptie voor inschakelen. Als de gebruiker Afsluiten wil gebruiken, kan de modus inschakelen worden ingesteld.

ShutDown ShutDown > Enable <

u) MicroGrid

Als de gebruiker het Microgrid wil gebruiken, kan de modus Inschakelen ingesteld worden.

MicroGrid
> MicroGrid
Enable

v) ExternGen

De ingestelde vermogenswaarde moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen wanneer het maximale laadvermogen van batterijen moet ingesteld worden.

- 1) De waarde van Max Laadvermogen is kleiner dan die van het nominale vermogen van de generator minus het totale laadvermogen.
- 2) De waarde van Max Laadvermogen is kleiner dan of gelijk aan die van het nominale vermogen van de omvormer.

ExternalGen
Select:
Enable/Disable

ExternalGen
Max Charge
5000W

w) HotStandby instelling

Deze functie is voornamelijk bedoeld om de batterijcapaciteit te besparen, dat wil zeggen, als het laadvermogen lager is dan de drempel, zal de batterij van de omvormer niet ontladen worden. U kunt deze functie uitschakelen.

HotStandby Set
> HotStandby Setting
Enable/Disable

x) Pnet voorkeur

De gebruiker kan hier instellen of meer op het elektriciteitsnet wilt ontladen of liever de elektriciteit van het elektriciteitsnet wilt halen. Als uitschakelen is geselecteerd, betekent dit geen voorkeur. Als het elektriciteitsnet is geselecteerd, zal de omvormer bevooroordeeld zijn om naar het elektriciteitsnet te ontladen; als INV is geselecteerd, zal de omvormer bevooroordeeld zijn om de elektriciteit van het elektriciteitsnet te halen.

Pgrid Bias
> Pgrid Bias
Disable/Grid/INV


y) Geavanceerd wachtwoord

Hier kunt u het geavanceerde wachtwoord opnieuw instellen. "Instellen OK" wordt weergegeven als de instelling met succes is, en "Instellen mislukt!" wordt weergegeven bij storing.

Advance Password
Set OK!

Advance Password
Setting failed!

➤ Over

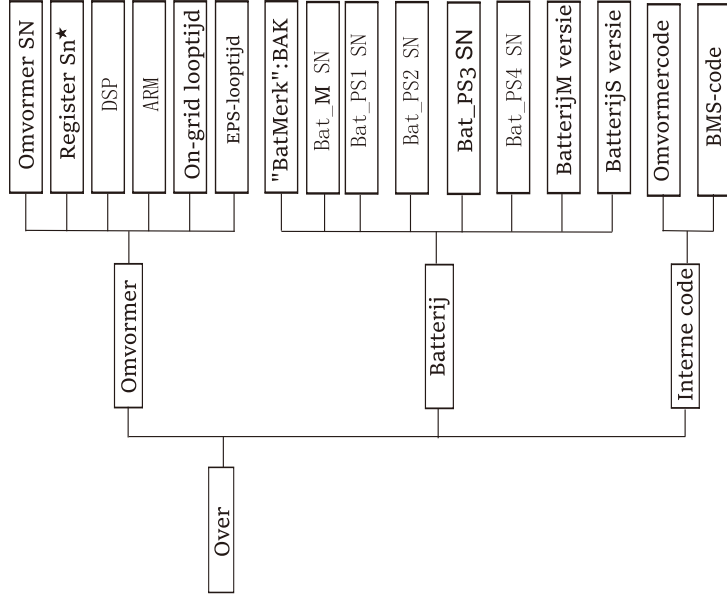


a) Over

Hier kunt u wat basisgegevens van de omvormer en batterij zien. Zoals het SN-nummer van de omvormer en batterij, het versienummer van de software en de bedrijfstijd van het systeem.



Omvormer

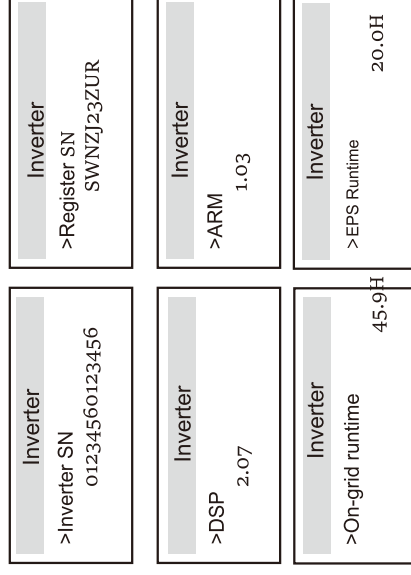

★ Register1 SN: Geeft het serienummer van externe bewakingsapparatuur aan, zoals WiFi-dongle, LAN-dongle en GPRS-dongle.

Batterij

Battery >BatBrand: BAK	Battery >Bat_M SN 6S012345012345
Battery >Bat_PS1 SN 6S012345012345	Battery >Bat_PS2 SN 6S012345012345
Battery >Bat_PS3 SN 6S012345012345	Battery >Bat_PS4 SN 6S012345012345
Battery >BatteryM Version 2.01	Battery >BatteryS Version 2.01

Interne code

Internal Code > Inverter code 01 00 01 XX	Internal Code >BMS code
Internal Code >BAT-M 2.01	Internal Code >BAT-S1 1.01 50
Internal Code >BAT-S2 1.01 50	Internal Code ••• >BAT-S8 1.01 50

9 Problemen Oplossen

9.1 Problemen oplossen

Deze sectie bevat gegevens en procedures voor het oplossen van mogelijke problemen met deze omvormer en geeft u tips voor het oplossen van problemen om de meeste problemen om u te helpen de meeste problemen met deze omvormer te identificeren en op te lossen. Deze sectie helpt u de bron van eventuele problemen die u ondervindt, te beperken. Lees de onderstaande stappen voor probleemoplossing.

Controleer de waarschuwings- of storingsgegevens op het bedieningspaneel van het systeem of de foutcode op het gegevenspaneel van de omvormer. Als er een bericht wordt weergegeven, registreert u het voordat u verdergaat.

Probeer de oplossingen die in de onderstaande tabel worden aangegeven.

Nummer	Fouten	Diagnose en oplossing
IE 001	Ovrestroomfout TZ beschermingsfout	<ul style="list-style-type: none"> • Wacht een tijdje om te controleren of het weer normaal bent. • Koppel batterijen los, sluit opnieuw aan. • Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld.
IE 002	Net Kwijt Fout	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de ingangsspanning van de batterij als deze binnen het normale bereik ligt. • Of vraag de installateur om hulp.
IE 003	Net-volt Fout	<p>Overschrijding van de netspanning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wacht even, als het hulpprogramma weer normaal werkt, zal het systeem opnieuw verbinding maken. • Controleer of de netspanning binnen het normale bereik ligt. • Of vraag de installateur om hulp.
IE 004	Grid Freq-storing	<p>Elektriciteitsfrequentie buiten bereik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als het hulpprogramma weer normaal wordt, maakt het systeem opnieuw verbinding. • Of vraag de installateur om hulp.
IE 006	Bus-volt Fout	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de toets "ESC" om de omvormer opnieuw op te starten. • Of vraag de installateur om hulp.
IE 007	Bat-volt Fout	<p>Fout bij batterijspanning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controleer de ingangsspanning van de batterij als deze binnen het normale bereik ligt • Of vraag de installateur om hulp.
IE 008	AC/OM Volt-storing	<ul style="list-style-type: none"> • De netspanning was in de afgelopen 10 minuten buiten het bereik. • Het systeem keert terug naar normaal als het elektriciteitsnet weer normaal wordt • Of vraag de installateur om hulp.

Nummer	Fouten	Diagnose en oplossing
IE 009	DCI OCP Fout	Fout bij DCI-overstroombeveiliging. <ul style="list-style-type: none"> Wacht even om te controleren of het weer normaal is. Of vraag de installateur om hulp.
IE 010	DCV OVP Fout	DCV EPS(off-grid) overspanningsbeschermingsfout. <ul style="list-style-type: none"> Wacht even om te controleren of het weer normaal is. Of vraag de installateur om hulp.
IE 011	SW OCP Fout	Softwaredetectie van overstroomfout. <ul style="list-style-type: none"> Wacht even om te controleren of het weer normaal is. Schakel de batterij- en metaansluitingen uit Of vraag de installateur om hulp.
IE 012	RC OCP Fout	Fout bij overstroombeveiliging <ul style="list-style-type: none"> Controleer de impedantie van DC-ingang en AC-uitgang. Wacht even om te controleren of het weer normaal is. Of vraag de installateur om hulp.
IE 013	Isolatiefout	Isolatiefout <ul style="list-style-type: none"> Controleer de kabelisolatie op beschadigingen. Wacht even om te controleren of het weer normaal is. Of vraag de installateur om hulp.
IE 014	Over Temp Fout	Temperatuur buiten limiet <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de omgevingstemperatuur de limiet overschrijdt. Of vraag de installateur om hulp. <p>EPS-modus (off-grid) stroom is te sterk. <ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat het laadvermogen binnen het EPS-vermogensbereik (off-grid) ligt. Controleer op niet-lineaire belastingsaansluitingen op de EPS (off-grid) grid. Verplaats deze belasting om het herstel te controleren. Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld. </p>
IE 015	Bat Con Dir Fout	EPS (off-grid) overbelastingsfout. <ul style="list-style-type: none"> Schakel het apparaat met hoge vermogen uit en druk op de "ESC"-toets om de omvormer opnieuw op te starten. Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld.
IE 016	EPS-overbelastingsfout	Overbelasting van on-grid-modus <ul style="list-style-type: none"> Sluit het apparaat met hoog vermogen af en druk op de toets "ESC" om de omvormer opnieuw op te starten. Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld.
IE 017	Overbelastingsfout	Overbelasting van on-grid-modus <ul style="list-style-type: none"> Sluit het apparaat met hoog vermogen af en druk op de toets "ESC" om de omvormer opnieuw op te starten. Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld.
IE 018	BatVermogenLaag	Sluit het apparaat met hoog vermogen en druk op de "ESC"-toets voor het opstarten van de omvormer. <ul style="list-style-type: none"> Laad de batterij op tot een hoger niveau dan de bescherming capaciteit of beschermingsspanning
IE 019	BMS Kwijt	Verlies van batterijcommunicatie <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de communicatieleidingen tussen de batterij en omvormer goed zijn aangesloten. Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld.
IE 020	Ventilatorsfout	Ventilatorsfout <ul style="list-style-type: none"> Controleer op vreemde stoffen die de ventilator mogelijk niet goed hebben laten werken. Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld.
IE 021	Laag Temp	Fout bij lage temperatuur. <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de omgevingstemperatuur te laag is. Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld.

Nummer	Fouten	Diagnose en oplossing
IE 022	ARM ongeëvenaard	Fout bij verkeerde ARM-softwareversie <ul style="list-style-type: none"> Werk de software bij en druk op de toets "ESC" om de omvormer opnieuw op te starten. Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld.
IE 023	Anderere apparaatfout	Anderere apparaatfout <ul style="list-style-type: none"> Werk de software bij en druk op de toets "ESC" om de omvormer opnieuw op te starten. Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld.
IE 025	InterComms-fout	Interne communicatiefouten <ul style="list-style-type: none"> Schakel de batterij- en metaansluitingen af Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld.
IE 026	Inv EEPROM Fout	Omvormer EEPROM Fout. <ul style="list-style-type: none"> Schakel de batterij en het elektriciteitsnet uit, sluit deze opnieuw aan. Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld.
IE 027	RCD Fout	Fout bij aardlekschakelaar <ul style="list-style-type: none"> Controleer de impedantie van DC-ingang en AC-uitgang. Koppel de batterijen los en sluit deze opnieuw aan. Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld.
IE 028	Netrelais Fout	Elektrische relais-fout <ul style="list-style-type: none"> Koppel PV+, PV-, net en batterijen los, sluit deze opnieuw aan. Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld.
IE 029	EPS-relais Fout	EPS(off-grid)-relais-fout <ul style="list-style-type: none"> Koppel de batterijen los en sluit deze opnieuw aan. Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld.
IE 031	LaderRelaisFout	Laadrelais-fout <ul style="list-style-type: none"> Druk op de toets "ESC" om de omvormer opnieuw op te starten. Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld.
IE 032	AardeRelaisFout	EPS(off-grid)-aardrelais-fout <ul style="list-style-type: none"> Druk op de toets "ESC" om de omvormer opnieuw op te starten. Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld.
IE 101	Vermogenstypfout	Vermogenstypfout <ul style="list-style-type: none"> Upgrade de software en druk op de "ESC"-toets om de omvormer opnieuw op te starten. Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld.
IE 102	Poort OC Waarschuwing	EPS(off-grid)-poort overstroomfout <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de EPS-belasting (Off-grid) de systeemvereisten niet overschrijdt en druk op de "ESC"-toets om de omvormer opnieuw op te starten. Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld.

Number	Fouten	Diagnose en oplossing
IE 103	Mgr EEPROM Fout	Leidende EEPROM-fout. <ul style="list-style-type: none"> • Schakel de batterij en het elektriciteitsnet uit, sluit deze opnieuw aan. • Als het niet naar normaal hersteld kan worden, vraagt u de installateur om hulp.
IE 104	DSP ongeëvenaard	DSP-versiefout. <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de DSP1-versie overeenkomt • Als het niet naar normaal hersteld kan worden, vraagt u de installateur om hulp.
IE 105	NTC-steefproef ongedig	NTC ongedig <ul style="list-style-type: none"> • Controleer dat de NTC goed is aangesloten en dat de NTC in goede staat verkeert. • Controleer of de installatieomgeving normaal is • Of vraag de installateur om hulp, als het niet naar normaal kan terugkeren.
IE 106	Bat Temp Laag	Batterijtemp laag <ul style="list-style-type: none"> • Controleer de installatieomgeving van de batterij om een goede warmteafvoer te garanderen. • Of vraag de installateur om hulp, als het niet naar normaal kan terugkeren.
IE 107	Bat Temp Hoog	Batterijtemp hoog <ul style="list-style-type: none"> • Controleer de installatieomgeving van de batterij om een goede warmteafvoer te garanderen. • Of vraag de installateur om hulp, als het niet naar normaal kan terugkeren.
IE 109	Meterfout	Meterfout <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het instrument goed werkt. • Als het niet naar normaal hersteld kan worden, vraagt u de installateur om hulp.
IE 110	Pallele Relais-fout	Parallele relais-fout <ul style="list-style-type: none"> • Druk op de "ESC"-toets om de omvormer opnieuw op te starten. • Of vraag om hulp van het installateur als het niet naar normaal kan hersteld.
BE 001	BMS_External_Err	Batterijfout-Externe communicatiefout <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 002	BMS_Interne_Err	Batterijfout-Interne communicatiefout <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 003	BMS_Overspanning	Overspanning in batterijsysteem <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 004	BMS_Laagspanning	Laagspanning in batterijsysteem <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 005	BMS_OplaaDOCP	Batterijfout-over ladingfout <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 006	BMS_OntaadoCP	Batterijfout-overstroom ontladingsfout <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 007	BMS_TemHoog	Overtemperatuur in batterijsysteem <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 008	BMS_TempSensor-fout	Storing in batterijtemperatuursensor <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de batterijleverancier.

Number	Fouten	Diagnose en oplossing
BE 009	BMS_CelOnblans	Ongebalanceerde storing bij batterij <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 010	BMS_Hardware Bescherming	Storing van batterijhardwarebeveiliging <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 011	BMS_Circuit_Fout	Storing in batterijcircuit <ul style="list-style-type: none"> • Start de batterij opnieuw op. • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 012	BMS_ISO_Fout	Storing in batterijisolatie <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de batterij correct geaard is, en start de batterij opnieuw op. • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 013	BMS_VolSen_Fout	Fout bij batterijspanningssensor <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 014	BMS_TempSen_Fout	Storing in temperatuursensor <ul style="list-style-type: none"> • Start de batterij opnieuw op. • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 015	BMS_CurSensor Fout	Fout bij batterijstroomsensor <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 016	BMS_Relais Fout	Fout bij batterijrelais <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 017	BMS_Type_Ongekend	Fout bij batterij type <ul style="list-style-type: none"> • Upgrade de batterij BMS software.
BE 018	BMS_Ver_Ongekend	Storing in verkeerde batterijversie <ul style="list-style-type: none"> • Upgrade de batterij BMS software.
BE 019	BMS_MFR_Nietovereenkomen	Batterijfabrikant kwam niet overeen met de fout <ul style="list-style-type: none"> • Upgrade de batterij BMS software.
BE 020	BMS_SW_Ongekend	Storing in verkeerde batterijhardware en -software <ul style="list-style-type: none"> • Upgrade de batterij BMS software. • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 021	BMS_M&S_Nietovereenkomen	Hoofd-/slavecontrole van batterij komt niet overeen <ul style="list-style-type: none"> • Upgrade de BMS-software van de batterij.
BE 022	BMS_CR_NIETReageren	Verzoek om batterij op te laden reageert niet op een fout <ul style="list-style-type: none"> • Upgrade de BMS-software van de batterij. • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 023	BMS_SW_Beschermen	Fout bij batterijslave-softwarebeveiliging <ul style="list-style-type: none"> • Upgrade de BMS-software van de batterij. • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 024	BMS_536_Fault	Batterijfout-overstroom ontladingsfout <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 025	BMS_ZelfcontroleFout	Overtemperatuur in batterijsysteem <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de batterijleverancier.

Number	Fouten	Diagnose en oplossing
BE 026	BMS_ TempverschilFout	Storing in batterjietemperatuursensor • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 027	BMS_BreukFout	Ongebalanceerde storing bij batterij • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 028	BMS_Flash_Fout	Storing van batterijhardwarebeveiliging • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 029	BMS_Voorlaad_Fault	Storing bij batterijvoortlading • Neem contact op met de batterijleverancier.
BE 030	BMS_ LuchtSchakelaar_Fout	Storing in batterij luchtschakelaar • Controleer of de batterijonderbreker is uitgeschakeld. • Neem contact op met de batterijleverancier.

Als het gegevenspaneel van uw omvormer het storingslampje niet weergeeft, controleert u de volgende lijst om de huidige installatiestatus en de juiste bediening te controleren.

- Bevindt de omvormer zich op een schone, droge en goed geventileerde plaats?
- Is de DC-ingangsonderbreker open?
- Is de specificatie en lengte van de kabel toereikend?
- Zijn de I/O-aansluitingen en bedrading in goede staat?
- Is de configuratieset correct voor uw specifieke installatie?

Neem contact op met onze klantenservice voor verdere hulp. Wees voorbereid om de details van uw systeeminstallatie te beschrijven en het serienummer van de omvormer op te geven.

9.2 Routineonderhoud

De omvormer heeft in de meeste gevallen geen onderhoud of correctie nodig, maar als de omvormer vaak stroom verliest door oververhitting, kan dit toegeschreven worden aan de volgende redenen:

- Warmteafleider achter de omvormer is bedekt met vuil. Reinig indien nodig de warmteafleider met een zachte droge doek of borstel. Alleen getrainde en geautoriseerde professionals die bekend zijn met veiligheidsnormen kunnen onderhouds- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

➤ Veiligheidsinspecties

Veiligheidscontroles moeten ten minste om de 12 maanden uitgevoerd worden, neem contact op met de fabrikant om te zorgen voor de passende training, expertise en praktische ervaring in het uitvoeren hiervan. (Houd er rekening mee dat deze actie niet onder de garantie valt).

Deze gegevens moeten in het apparaatlogboek vastgelegd worden. Als de apparatuur niet goed functioneert of als een test mislukt, moet de apparatuur gerepareerd worden voor de gedetailleerde informatie over de veiligheidsinspecties, zie sectie 2 van deze gebruikersaanwijzing voor veiligheidsinstructies en instructies van de Europese commissie.

➤ Regulier onderhoud

Alleen gekwalificeerde personen kunnen het volgende werk doen.

Tijdens het gebruik van de frequentieomvormer moet de beheerder de machine regelmatig controleren en onderhouden. De specifieke bediening is als volgt.

1. Controleer of de warmteafleider bedekt is met vuil, reinig de omvormer en absorbeer indien nodig stof. Dit werk moet van tijd tot tijd uitgevoerd worden.
2. Controleer of de frequentieomvormerindicator normaal is, controleer of de frequentieomvormerknop normaal is, controleer of de weergave van de frequentieomvormer normaal is. Deze inspectie moet ten minste om de 6 maanden uitgevoerd worden.
3. Controleer de invoer- en uitvoerleidingen op schade of veroudering. Deze inspectie moet ten minste om de 6 maanden uitgevoerd worden.

10 Ontmanteling

10.1 Omvormer Demonteren

- Schakel de werkschakelaar DC- en AC-zijde uit.
- Wacht ten minste 5 minuten om de omvormer uit te schakelen.
- Verwijder alle kabelaansluitingen van de omvormer.
- Verwijder de omvormer van de vingersteun van de montagebeugel.
- Verwijder indien nodig de montagebeugel.

10.2 Verpakking

Verpak de omvormer indien mogelijk in de originele verpakking.

- Als de originele verpakking niet kan gevonden worden, kunt u ook de volgende vereisten voor de kartonnen verpakking gebruiken:
Draagvermogen van meer dan 30kg;
Gemakkelijk mee te nemen;
Kan de behuizing volledig afgedicht worden.

10.3 Opslag en Vervoer

Bewaar de omvormer in een droge omgeving met een temperatuur -40°C ~ 65°C. Houd er tijdens opslag en vervoer rekening mee dat er niet meer dan vier omvormers op elk stapelbord mogen gestapeld worden.

10.4 Afvalverwijdering

Als het nodig is om de omvormer of andere gerelateerde onderdelen te verschroten, zorg er dan voor dat u de afvalomvormer en het verpakkingsmateriaal naar de aangewezen locatie stuurt voor recycling door de relevante afdeling.

11 Vrijwaring

De string omvormers worden vervoerd, gebruikt en geëxploiteerd onder beperkte omstandigheden, zoals milieu, elektrisch enz. Wij zijn niet aansprakelijk voor het leveren van de service, technische ondersteuning of compensatie onder de hieronder vermelde voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot:

- De omvormer is beschadigd of gebroken door overmacht (zoals aardbeving, overstroming, onweer, verlichting, brandgevaar, vulkaanuitbarsting en meer).
- De garantie van de omvormer is verlopen en niet verlengd.
- Kan de SN, garantiekaart of factuur van de omvormer niet verstrekken.
- De omvormer is beschadigd door een door de mens veroorzaakte oorzaak. Omvormer wordt gebruikt of bediend tegen items in het lokale beleid.
- De installatie, configuratie en inbedrijfstelling van de omvormer voldoet niet aan de vereisten die in deze gebruikersaanwijzing worden vermeld.
- De omvormer wordt geïnstalleerd, opnieuw gemonteerd of bediend op onjuiste manieren die in deze gebruikersaanwijzing worden vermeld zonder toestemming van ons.
- De omvormer wordt geïnstalleerd, gebruikt in een onjuiste omgeving of in een elektrische toestand zoals vermeld in deze gebruikersaanwijzing zonder toestemming van ons.
- Omvormer wordt gewijzigd, bijgewerkt of gedemonteerd op hardware of software zonder toestemming van ons.
- Verkrijg het communicatieprotocol van andere illegale kanalen.
- Bouw een monitoring, controlesysteem zonder toestemming van ons.
- Sluit de batterijen van andere merken aan zonder toestemming van ons.

SolaX behoudt zich het recht voor om alle inhoud in deze gebruikersaanwijzing uit te leggen.

Garantieregistratieformulier



Voor klant (verplicht)

Naam Land

Telefoonnummer E-mail

Adres

Land Postcode

Productserienummer

Datum van ingebruikname

Installatiebedrijfsnaam

Installatieprogrammasnaam Licentienummer van elektricien

Voor installateur

Module (indien aanwezig)

Modulemerk

Module grootte (W)

Aantal stringen Aantal panelen per string

Batterij (indien aanwezig)

Batterijtype

Merk

Aantal aangesloten batterijen

Leveringsdatum Handtekening

Ga naar onze garantiewebsite: <https://www.solaxcloud.com/#/warranty> om de online garantieregistratie te voltooien of gebruik uw mobiele telefoon om de QR-code te scannen om u te registreren.

Voor meer gedetailleerde garantievoorwaarden, ga naar de officiële website van Solax: www.solaxpower.com om het te controleren.





REGISTREER UW GARANTIE
ONMIDDELIJK NA INSTALLATIE!
GA NAAR DE SOLAX WEBSITE OM UW
GARANTIECERTIFICAAT TE
VERKRIJGEN!
HOUD UW OMVORMER ONLINE
EN WIN SOLAX-PUNTEN!

1

Open de camera
op uw toestel en
richt op de QR-code



2

Wacht tot de
camera de QR-
code herkent



3

Klik op banner of
melding wanneer
deze op het scherm
wordt weergegeven



4

De pagina met
garantierregistratie wordt
automatisch geladen

